WAECO PowerVac PV 100

3.31

Aspirador de sólidos y líquidos con batería recargable de 12 voltios



Equipamiento y funciones

- Práctico aspirador accionado por batería para uso portátil en coches, casas móviles, barcos y en el hogar
- Máxima libertad de movimientos gracias a la batería recargable de 12 voltios
- Puede ser recargado a partir de 12 y de 230 voltios
- Contenedor de polvo y filtro de tela fáciles de limpiar
- Potencia de aspiración: 400 mm de columna de agua

Motor	12 voltios CC, 28000 min^{-1}
Batería	12 voltios CC, 2,6 Ah
Tiempo de operación	Aprox. 18 min ±10 %
Tiempo de carga	10 a 14 h (desconexión automática)
Capacidad	3,8 litros
Consumo de potencia	Aprox. 90 vatios
Potencia de aspiración	Aprox. 400 mm de columna de agua (±10 %)
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +40 °C
Material	Asidero: ABS (acrilnitrilo-butadieno-estireno), filtro: poliéster, contenedor de polvo: PP (polipropileno)
Dimensiones (An x Al x Fo)	270 x 320 x 198 mm
Peso	2150 g





Alcance del suministro: aspirador, manguera, accesorios para tapicería, alfombrillas y espacios angostos, correa de transporte, adaptador de red, cable de carga de 12 voltios, instrucciones de operación.

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
PowerVac PV 100	PV-100	**63,98**


Aspirador en seco y húmedo a batería

El aspirador manual viene equipado con batería integrada y no hace falta una alimentación externa de energía. Es suficientemente poderoso como para eliminar la suciedad más resistente. Los líquidos tampoco son un problema para el aspirador combinado en seco y húmedo. Pequeño y compacto. No requiere mucho espacio para ser guardado: en el interior de la embarcación, en el maletero del vehículo o en el trastero.

¡Limpieza perfecta!

La batería del WAECO PowerVac permite una operación ininterrumpida de 18 minutos. Después debe ser recargada conectándola a la red. Usando la conexión que es parte del equipo, la recarga dura entre 10 y 14 horas. El proceso es controlado y completado electrónicamente para evitar sobrecarga. El aspirador tiene un recipiente de polvo de 3,8 litros de capacidad y un filtro de tela reutilizable, ambos pueden ser retirados fácilmente para su vaciado y limpieza.

Una solución limpia, perfecta hasta el último detalle

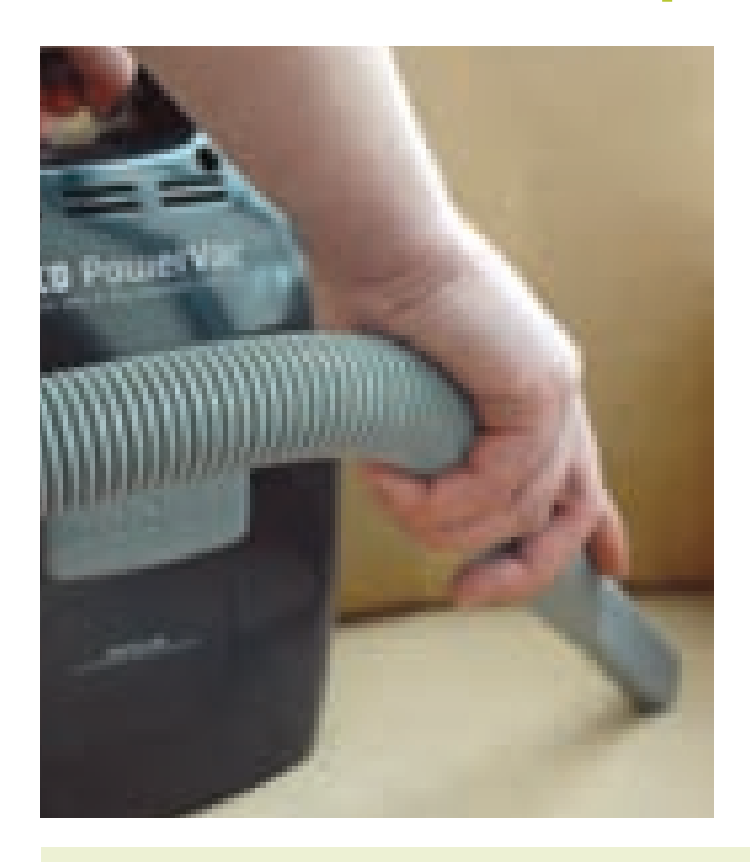


Apto para limpieza en seco y húmeda



Cepillo suplementario para esteras, alfombrillas y tapizados



Fácil de limpiar gracias al recipiente de polvo y al filtro de tela desmontables

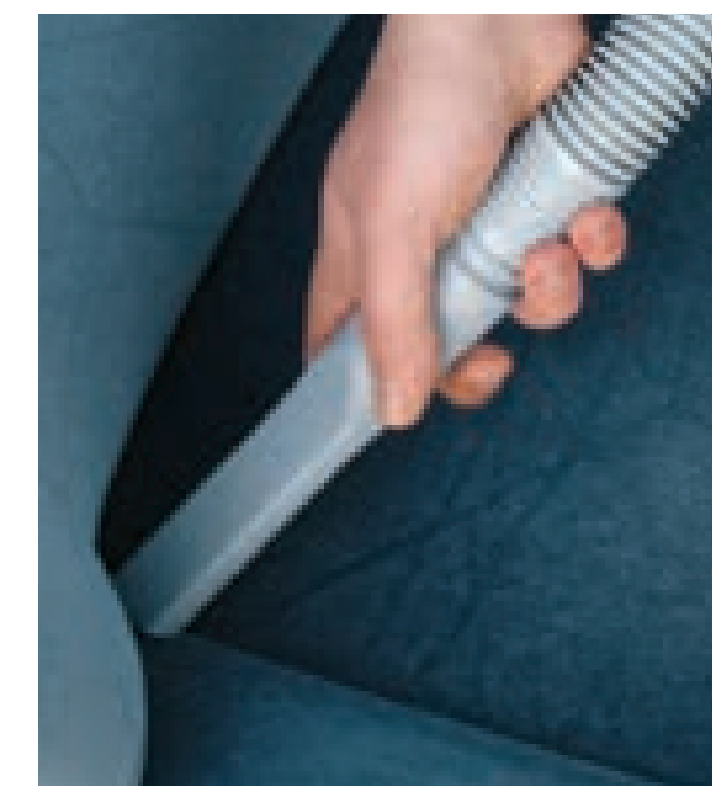

Boquilla para juntas extraíble para limpiar rincones y juntas

Dometic CV 2004

Sistema de aspiración central

3.31



Equipamiento y funciones

- Eficiente e higiénico gracias a la fuerte potencia del motor y al sistema de triple filtro
- Ideal para la instalación oculta en compartimentos
- Montaje horizontal o vertical posible
- Tubo flexible de 12 metros
- Cepillos y toberas diferentes en el alcance del suministro

Tensión de entrada	230 Volt
Consumo de corriente	5,5 A
Potencia de entrada	1200 vatios
Potencia de aspiración	Columna de agua de 2500 mm
Material	Carcasa de plástico
Color	Negro
Dimensiones (An x Al x Fo)	Panel frontal: 243 x 460 x 30 mm Carcasa: 209 x 413 x 100 mm
Peso	3,7 kg

Alcance del suministro: unidad central, accesorios para el montaje, saco para accesorios, tubo flexible de aspiración, cepillos y toberas diferentes, toberas para juntas, bolsa para aspirador

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic CV 2004	9103500002	**444,42**
Accesorios		
Bolsa para aspirador (5 unidades)	9103500005	**24,83**

Montaje oculto

Enchufe del tubo discreto

Encendido automático al introducir el tubo

Sistema de triple filtro

Una amplia gama de accesorios incluidos


Apto para personas alérgicas gracias al sistema de filtrado HEPA

Potente, compacto, instalación oculto

El sistema de aspiración central de Dometic es tan grande como una caja de zapatos. Y se puede integrar de una forma tan perfecta en compartimentos no utilizados que lo único visible es un “enchufe” pequeño. Si se inserta el tubo flexible de aspiración en este orificio, el aparato se conecta automáticamente. Una vez terminado el trabajo, se extrae el tubo flexible, el aspirador se desconecta solo y la tapa del enchufe se cierra sola (mecanismo con muelle).

Limpieza e higiene a bordo

El tubo flexible de 12 metros del CV 2004 llega hasta las esquinas más recónditas, los cepillos y las diferentes toberas extraen la suciedad del resquicio más pequeño. Además, el sistema de triple filtro innovador y el motor potente proporcionan una limpieza eficiente del aire de escape.

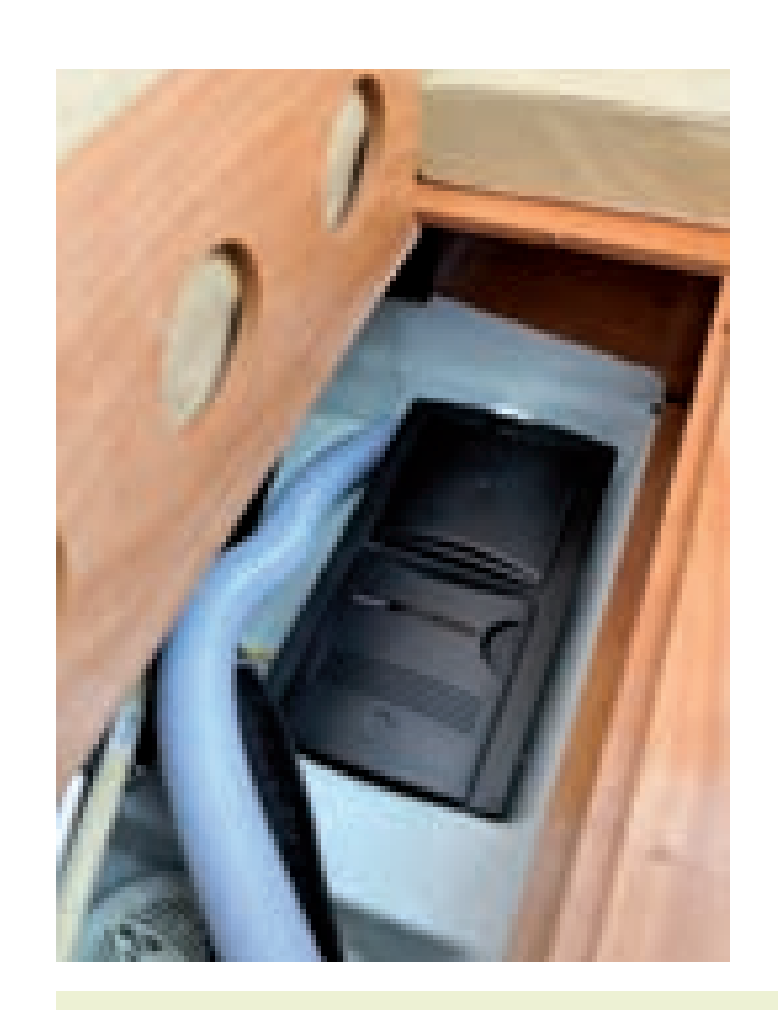

Almacenamiento invisible: el aspirador se puede guardar en un compartimento.



Si se conecta el tubo de aspiración, el aspirador arranca automáticamente.



Cambio de la bolsa del aspirador: tan sencillo como con el aspirador del hogar.



De serie: una gama amplia de accesorios para todos los casos (de aspiración).



Soluciones portátiles de cocina

Cocinar con alcohol

Seguro, fiable y muy silencioso

Tradicionalmente, las cocinas de alcohol son consideradas como uno de los métodos más seguros para cocinar en el mar. Funcionan sin presión, son agradablemente silenciosas y ocupa poco espacio. Desde hace más de 25 años, las cocinas de alcohol de Dometic cosechan éxitos en el mercado. Los clientes aprecian los largos períodos de combustión, el diseño funcional en acero inoxidable y la gran variedad de accesorios.



Dometic ORIGO 3000
Precio 174,60

Dometic

Cocinar con electricidad

Uso sencillo, limpieza sin esfuerzo

No puede ser más fácil: gire el botón o pulse la tecla ¡y comience a cocinar! Después de comer, todo queda reluciente en un abrir y cerrar de ojos. Las placas de cocción eléctricas de Dometic cuentan con una superficie vitrocerámica resistente a ralladuras y con esquinas redondeadas. Existe un modelo para cada necesidad: desde cocinas empotrables compactas hasta nuestra nueva placa de cocción vitrocerámica con moderno control táctil Touch Control. La cocina de alcohol/eléctrica combinada es ideal para aquellos que deseen cocinar en el puerto y en el mar.



Dometic SMEV PI7078TC
Precio 341,66

Dometic

Cocinar con gas

El método más energéticamente eficiente

Hace algunos años, las cocinas a gas con placa vitrocerámica hicieron su entrada triunfal en las cocinas domésticas. Gracias a su bajo consumo de energía en comparación con su competencia eléctrica y a la regulación precisa de la intensidad de la llama, se han convertido en la primera opción de los cocineros gourmet. Esto fue motivo suficiente para que desarrollemos una variante adecuada para el uso marino. La nueva Dometic CU433 MoonLight complementa con elegancia nuestra reconocida gama de cocinas a gas, placas de cocción a gas y combinaciones de cocina y fregadero.



Dometic CU433 MoonLight
Precio 427,30



Cocinas de alcohol – modelos autónomos

¿El espacio en su cocina de a bordo es muy angosto? No se haga problemas – puede estar seguro de encontrar espacio para esta compacta cocina de alcohol autónoma. ¡Usted quedará entusiasmado una vez que esté instalado! La larga duración de combustión de hasta 10 horas con llama baja y de hasta 5 horas en el ajuste máximo significa que no hay límites para su creatividad culinaria. El ajuste máximo hará hervir un litro de agua en aproximadamente 10 minutos. Diseño funcional en acero inoxidable. Accesorios extras opcionales: soporte de cacerola, suspensión cardánica, tabla para cortar.

Dometic ORIGO 1500

Cocina de alcohol autónoma de 1 quemador

3.33/3.32



Duración de combustión	Aprox. 5 horas
Número de quemadores	1
Potencia del quemador	2000 vatios
Tiempo de hervor	10 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros
Dimensiones [An x Al x Fo] incl. suspensión cardánica	236 x 137 x 262 mm 282 x 228 x 262 mm
Peso	3,4 kg

Dometic ORIGO 3000

Cocina de alcohol autónoma de 2 quemadores



Duración de combustión	Aprox. 4,5 horas
Número de quemadores	2
Potencia del quemador	2000 vatios por quemador
Tiempo de hervor	10 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros por recipiente
Dimensiones [An x Al x Fo] incl. suspensión cardánica	464 x 137 x 262 mm 510 x 228 x 262 mm
Peso	6,3 kg

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO 1500	9103303880	**121,95**
Dometic ORIGO 3000	9103303882	**174,60**
Extras opcionales Suspensión cardánica	9103303983	**65,81**
Soporte de cacerola 1500 / 3000	9103303980	**34,22**
Tabla para cortar 1500	9103303988	**25,44**
Tabla para cortar 3000	9103303985	**34,22**
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993	**34,22**
Placas de cubierta	9103303995	**4,41**
Distribuidor de llama	9103303996	**4,30**

Diseño compacto – fácil de guardar

Alto poder de cocción en todas las placas – cocción rápida y flexible a bordo

Fácil acceso a los recipientes de alcohol – llenado sencillo y seguro

Útiles accesorios – tabla para cortar y soporte de cacerola

Modelos autónomas disponibles opcionalmente con suspensión cardánica – para mantener la cocina horizontal con cualquier condición climática


Suspensión cardánica

Soporte de cacerola

Tabla para cortar

Cocinas de alcohol empotradas

Si usted desea tener un lugar permanente para cocinar a bordo, le recomendamos las cocinas Dometic para montaje perfecto. Nuestros cuatro modelos en acero inoxidable tienen uno o dos quemadores con una potencia calorífica de 2000 vatios cada uno. A esto se suman muchos detalles útiles, como por ejemplo los soportes de cacerola desmontables o las esquinas redondeadas de fácil limpieza. Usted puede ampliar su cocina de alcohol con prácticos accesorios como soportes de cacerola, tablas para cortar o una tapa de vidrio hecha a medida.

Dometic ORIGO 2000 / ORIGO 4100 — 3.32

Cocinas de alcohol empotradas de 1 o 2 quemadores



ORIGO 2000

ORIGO 4100

	ORIGO 2000	ORIGO 4100
Duración de combustión	Aprox. 5 horas	
Número de quemadores	1	2
Potencia del quemador	2000 vatios	2000 vatios por quemador
Tiempo de hervor	10 minutos para 1 litro de agua	
Capacidad del recipiente	1,2 litros	1,2 litros por recipiente
Dimensiones [An x Al x Fo]	396 x 150 x 377 mm	623 x 150 x 377 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	345 x 140 x 325 mm	575 x 140 x 325 mm
Peso	5,8 kg	8 kg

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO 2000	9103303884	**209,69**
Dometic ORIGO 4100	9103303890	**262,33**
Extras opcionales		
Soporte de cacerola 2000 / 4100	9103303981	**34,22**
Tapa de vidrio 2000	9103303990	**51,77**
Tapa de vidrio 4100	9103303989	**60,54**
Tabla para cortar 2000	9103303987	**39,49**
Tabla para cortar 4100	9103303986	**60,54**
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993	**34,22**
Placas de cubierta	9103303995	**4,41**
Distribuidor de llama	9103303996	**4,30**

Montaje sencillo

Baja altura de empotramiento, ideal para espacios reducidos

Montaje a ras, aspecto elegante

Apoyo desmontable de cacerola y esquinas redondeadas de facil limpieza

Soporte de cacerola

Tapas de vidrio

Tabla para cortar

Dometic ORIGO A100 / ORIGO A200 — 3.32

Cocina de alcohol empotrable de 1 ó 2 quemadores



ORIGO A100

ORIGO A200

	ORIGO A100	ORIGO A200
Duración de combustión	Aprox. 4,5 horas	
Número de quemadores	1	2
Potencia del quemador	2000 vatios	2000 vatios por quemador
Tiempo de hervor	10 minutos para 1 litro de agua	
Capacidad del recipiente	1,2 litros	1,2 litros por recipiente
Dimensiones [An x Al x Fo]	270 x 160 x 365 mm	500 x 160 x 365 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	255 x 150 x 340 mm	485 x 150 x 340 mm
Peso	3,5 kg	7 kg

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO A100	9103303935	**170,41**
Dometic ORIGO A200	9103303937	**256,03**
Extras opcionales		
Tapa de vidrio A100 / C100	9103303992	**65,81**
Tapa de vidrio A200 / C200	9103303991	**69,31**
Soporte de cacerola para las series A, C y E	9103303982	**34,22**
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993	**34,22**

Uso sencillo y cómodo

Montaje sencillo

Soporte de cacerola

Tapas de vidrio

Cocinas de alcohol/eléctricas combinadas

Cocine a bordo con todo el confort y la libertad que usted necesite: estas cocinas de alcohol empotrables están equipadas adicionalmente con una bobina de calentamiento de 120 ó 230 voltios para cada quemador. De esta manera, por ejemplo se puede cocinar cómodamente en el puerto sin necesidad de mayores ajustes. Los cuatro modelos se basan en los equipos de la serie A (p. 89), poseen las mismas características técnicas y el mismo diseño estrecho para economizar espacio en el montaje. Accesorios complementarios: tapas de vidrio a medida, soportes de cacerola.

Dometic ORIGO C100

3.32

Cocinas de alcohol/eléctricas empotrables de 1 quemador



Tensión de la bobina de calentamiento	230 voltios CA
Duración de combustión	Aprox. 4,5 horas
Número de quemadores	1
Potencia del quemador	2000 vatios
Potencia de la bobina de calentamiento	1200 vatios
Tiempo de hervido	10 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros
Dimensiones [An x Al x Fo]	270 x 160 x 365 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	255 x 150 x 340 mm
Peso	3,5 kg
Certificados/directivas	CE



230 ó 120 voltios

Uso sencillo y cómodo

Combustible alcohol sin presión: la manera segura de cocinar a bordo

Montaje sencillo

Cocinar con bobinas de calentamiento en caso de conexión a la red eléctrica

Dometic ORIGO C200

Cocinas de alcohol/eléctricas empotrables de 2 quemadores



Tensión de la bobina de calentamiento	230 voltios CA
Duración de combustión	Aprox. 4,5 horas
Número de quemadores	2
Potencia del quemador	2000 vatios por quemador
Potencia de la bobina de calentamiento	1200 vatios por bobina de calentamiento
Tiempo de hervido	10 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros por recipiente
Dimensiones [An x Al x Fo]	500 x 160 x 365 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	485 x 150 x 340 mm
Peso	7 kg
Certificados/directivas	CE

Tapa de vidrio



Soporte de cacerola

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Versiones de 230 voltios:		
Dometic ORIGO C100	9103303939	**256,03**
Dometic ORIGO C200	9103303941	**427,30**
Extra opcional		
Tapa de vidrio C100 / A100	9103303992	**65,81**
Tapa de vidrio C200 / A200	9103303991	**69,31**
Soporte de cacerola para las series A, C y E	9103303982	**34,22**
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993	**34,22**

Calentar, cocinar y hornear con alcohol

¿Le gustaría tener una opción extra de calor? La Dometic 5100 es la calefacción extra ideal para su embarcación. Pequeña, ligera y extremadamente eficiente, con 1500 vatios le permite obtener rápidamente calor adicional. Al retirar la tapa se convierte en una cocina. ¿Prefiere una cocina completa? En ese caso, la Dometic 6000 es ideal para usted: una cocina de dos quemadores y un horno con puerta transparente cuyo calor no se transfiere al exterior.

Dometic ORIGO 5100

3.32

Calefacción y cocina todo en uno



Duración de combustión	Aprox. 5 horas
Número de quemadores	1
Potencia del quemador	1500 vatios
Tiempo de hervido	15 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros
Dimensiones [Ø x H]	285 x 150–285 mm
Peso	2,5 kg

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO 5100	9103303920	**157,05**
Cabezal del quemador de repuesto	9103303994	**39,48**

Calefacción y cocina todo en uno

También adecuada para mantener caliente la comida

1500 vatios de potencia en modo calentar

Dometic ORIGO 6000

3.32

Horno/cocina de alcohol autónoma



Accesorios

Soporte de cacerola

Tabla para cortar

Duración de combustión	Aprox. 4,5 horas
Número de quemadores	Cocinas: 2, horno: 1
Potencia del quemador	2000 vatios por quemador
Potencia del horno	1500 vatios
Capacidad del horno	22 litros
Tiempo de hervido	10 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros por recipiente
Dimensiones [An x Al x Fo] incl. suspensión cardánica	465 x 562 x 335 mm 510 x 562 x 335 mm
Peso	28,8 kg

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO 6000	9103303922	**788,75**
Extras opcionales		
Soporte de cacerola 6000	9103303980	**34,22**
Tabla para cortar 6000	9103303985	**34,22**
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993	**34,22**

Alto poder de cocción en todos los quemadores; cocción rápida y flexible a bordo

Fácil acceso al recipiente de alcohol, llenado sencillo y seguro

Con suspensión cardánica para mantener la cocina horizontal con cualquier condición climática



Suspensión cardánica incluida en el alcance del suministro

Confort elegante

¿Desea una cocina de a bordo con estilo? Entonces le gustará nuestra colección de placas de cocción vitrocerámicas. En ellas, el diseño elegante se une a la comodidad de una cocina como en casa. Las placas de cocción se ponen rápidamente al rojo vivo y se regulan cómodamente desde arriba mediante botones giratorios o el nuevo control táctil Touch Control. Los amantes de la parrilla deberían considerar nuestro apreciado modelo de parrilla eléctrica, desde ahora disponible con superficie de acero inoxidable pulido.

Dometic SMEV PI7078TC: la nueva placa de cocción vitrocerámica con control táctil Touch Control trae el diseño italiano a su cocina de a bordo. Sin marco y completamente acoplada (al ras), se integra con elegancia a la superficie adyacente. Los nueve grados de cocción, muy sencillos de seleccionar con la yema del dedo, le ofrecen la mayor de las comodidades para cocinar.

Dometic SMEV PI7078TC 3.38

Placa de cocción vitrocerámica con 2 placas de cocción y control táctil Touch Control



Tensión de entrada	230 voltios CA
Número de placas de cocción	1 placa simple y 1 placa doble
Capacidad de calentamiento	Placa simple: 1100 vatios Placa doble: 600/1600 vatios
Características de calidad:	2 placas de cocción vitrocerámicas eléctricas con 1 placa simple y una doble, control táctil Touch Control con 9 grados de cocción, temporizador, bloqueo de seguridad, indicador de superficie caliente, superficie lisa y fácil de limpiar
Dimensiones [An x Al x Fo] **Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]**	300 x 53,8 x 535 mm 298 x 53 x 533 mm
Peso	5,0 kg
Certificados/directivas	CE

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV PI7078TC	9102302032	**341,66**



230 voltios

Control táctil Touch Control superconfortable

Alto rendimiento con 9 grados de cocción

Indicador de superficie caliente para máxima seguridad

Montaje al ras perfecto, aspecto elegante, fácil de limpiar







Placas de cocción vitrocerámicas Dometic

Dometic ORIGO E100 / ORIGO E200 / ORIGO E300

3.32

Cocinas vitrocerámicas con 1, 2 ó 3 placas de cocción

ORIGO E100

ORIGO E200

ORIGO E300

	E100	E200
Tensión de entrada	120 ó 230 voltios CA	120 ó 230 voltios CA
Número de placas de cocción	1	2
Capacidad de calentamiento	1200 vatios	1200 vatios por placa de cocción
Dimensiones [An x Al x Fo]	300 x 77 x 320 mm	535 x 77 x 300 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	275 x 80 x 294 mm	509 x 80 x 275 mm
Peso	4,1 kg	6,3 kg
Certificados/directivas	CE	CE

	E300
Tensión de entrada	120 ó 230 voltios CA
Número de placas de cocción	3
Capacidad de calentamiento	1200 vatios por placa de cocción
Dimensiones [An x Al x Fo]	524 x 77 x 486 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	498 x 80 x 460 mm
Peso	9,5 kg
Certificados/directivas	CE

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Versiones de 230 voltios:		
Dometic ORIGO E100	9103303965	**174,60**
Dometic ORIGO E200	9103303967	**244,79**
Dometic ORIGO E300	9103303969	**350,07**
Versiones de 120 voltios:		
Dometic ORIGO E100	9103303964	**176,30**
Dometic ORIGO E200	9103303966	**247,17**
Dometic ORIGO E300	9103303968	**353,48**
Accesorio		
Soporte de cacerolas para las series A, C y E	9103303982	**34,22**

AC

230 ó 120 voltios

Montaje a ras, aspecto elegante

Indicador de superficie caliente para máxima seguridad

Placa de cocción vitrocerámica con esquinas redondeadas


Fácil de limpiar y de mantener limpia

Alto poder de cocción: rápida y flexible a bordo

Soporte de cacerola

Parrilla de 230 voltios con nuevo diseño

Los amantes de la parrilla no están dispuestos a renunciar a ésta cuando están de viaje. Sobre todo si se tiene en cuenta que, en otras regiones, la oferta de productos para la parrilla es muy amplia y atractiva. Con la nueva parrilla eléctrica compacta de Dometic, cocinar a la parrilla a bordo se convierte en un placer limpio y cómodo. Fácil de usar y de limpiar, es un deleite para los ojos por su nueva superficie de acero inoxidable pulido.

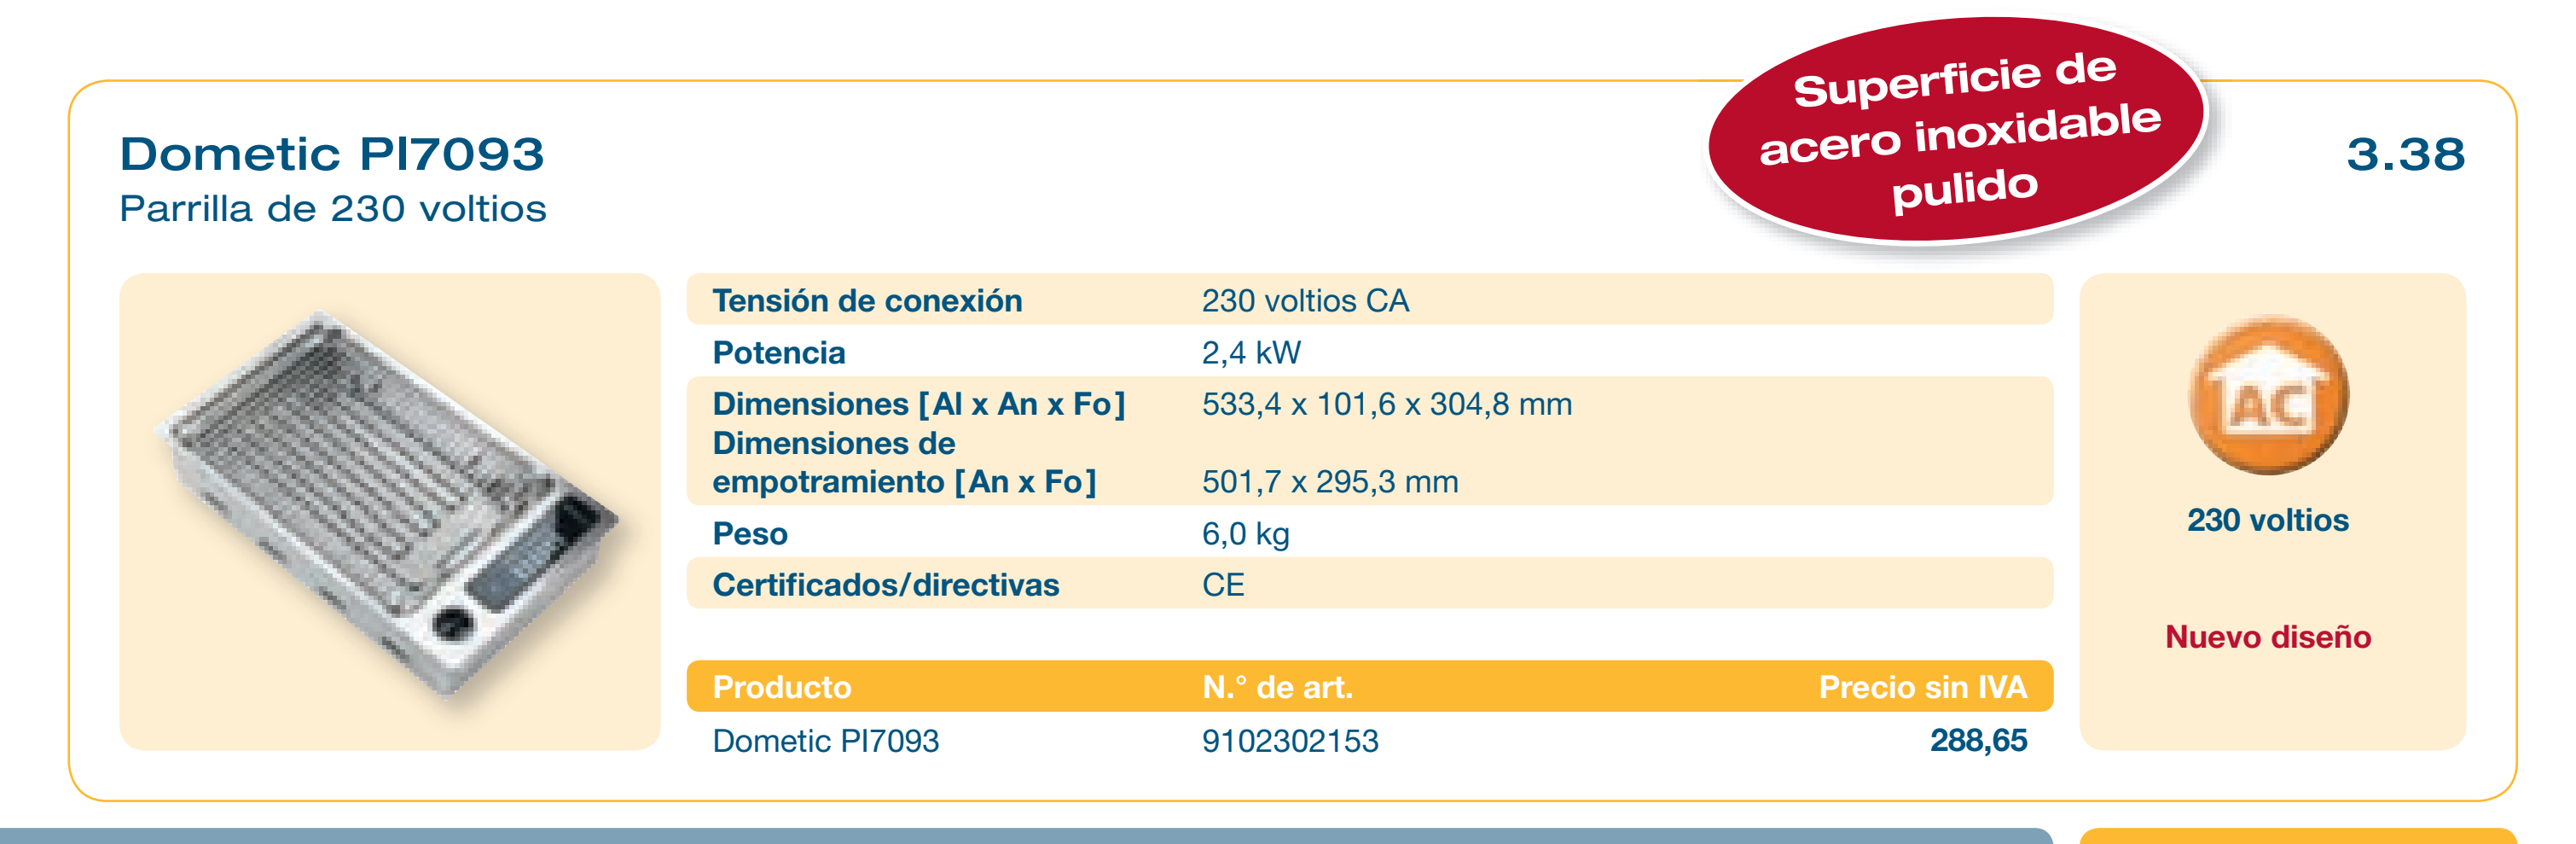

Superficie de acero inoxidable pulido

Dometic PI7093

3.38

Parrilla de 230 voltios

Tensión de conexión	230 voltios CA
Potencia	2,4 kW
Dimensiones [Al x An x Fo]	533,4 x 101,6 x 304,8 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	501,7 x 295,3 mm
Peso	6,0 kg
Certificados/directivas	CE

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic PI7093	9102302153	**288,65**

AC

230 voltios

Nuevo diseño

Cocinar con gas

El gas líquido (el propano, por ejemplo) tiene un valor calorífico por kilogramo más alto que cualquier otro combustible líquido. La llama puede regularse con precisión para que cuando cocine siempre esté todo bajo control. Los hornillos a gas de Dometic vienen con un sistema de encendido de seguridad que interrumpe de inmediato el suministro de combustible cuando se apaga la llama. Se encuentran entre los más seguros del mercado y están disponibles en diversas variantes.

Dometic SMEV CU433 MoonLight
Diseño potente, precio reducido



Soportes de acero inoxidable para cacerolas y sartenes



Puerta transparente para horno y parrilla



Superficie de vidrio resistente al calor

Cocina a gas con superficie de vidrio

Aspecto brillante y fácil de limpiar: la superficie pulida de vidrio de seguridad resistente al calor refleja las llamas azules de los quemadores. El extraordinario diseño de los controles acentúa con estilo el frente, que cuenta con una puerta transparente para la parte del horno y la parrilla. Las cacerolas y las sartenes se apoyan sobre soportes de acero inoxidable. Esta cocina incluye además soportes de cacerolas y suspensiones cardánicas como "extras".

Dometic SMEV CU433 MoonLight

3.38

Hornos con parrilla y cocina de 3 quemadores



Tensión de conexión	12 Volt DC [encendido electronico]
Potencia del horno	1,2 kW
Consumo de gas del horno	87 g/h
Potencia de la parrilla	1,6 kW
Consumo de gas de la parrilla	116 g/h
Potencia de la cocina	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW
Consumo de gas de la cocina	364 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	3
Capacidad del horno	30 litros
Características de calidad	Superficie fácil de limpiar de vidrio de seguridad resistente al calor. Termostato, iluminación interior, encendido electrónico de 12 voltios, sistema de encendido de seguridad, parrilla incluida, fácil limpieza de puerta e interior, puerta con bisagras abajo, tapa de quemador y soportes de cacerola de acero inoxidable. Incluye soportes de cacerola de acero inoxidable, bandeja de horneado esmaltada y suspensión semicardánica. Puerta de vidrio con bloqueo de seguridad
Dimensiones [An x Al x Fo]	496 x 462 x 470 mm
Peso	21,0 kg
Certificados/directivas	CE

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV CU433 MoonLight	9102302556	**427,30**



Gas

Superficie de vidrio de seguridad resistente al calor, elegante y fácil de limpiar

Horno a gas de 30 litros con parrilla

Puerta transparente con bloqueo de seguridad

Termostato

Iluminación interior

Encendido electrónico de 12 voltios

Sistema de encendido de seguridad



El diseño especial de los controles establece acentos con estilo



Soporte de cacerolas ajustable de serie



Suspensión semicardánica de serie

Dometic SMEV CU333GTM / CU333GTWM
3.38

Hornos con parrilla y cocina de 2 quemadores


CU333GTM

CU333GTWM
[con acabado tipo madera]

	CU333GTM	CU333GTWM
Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]	
Potencia del horno	1,2 kW	1,2 kW
Consumo de gas del horno	87 g/h	87 g/h
Potencia de la parrilla	1,6 kW	1,6 kW
Consumo de gas de la parrilla	116 g/h	116 g/h
Potencia de la cocina	1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW	1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW
Consumo de gas de la cocina	204 g/h	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Número de quemadores	2	2
Capacidad del horno	30 litros	30 litros
Características de calidad	Termostato, iluminación interior, encendido electrónico de 12 voltios, sistema de encendido de seguridad, parrilla incluida, fácil limpieza de puerta e interior, puertas con bisagras abajo, tapas de quemadores de acero inoxidable, apoyos cromados de cacerola. Soporte de cacerola, bandeja de horneado esmaltada y estante de horno de acero inoxidable incluidos en el alcance del suministro. Puerta de vidrio con bloqueo de seguridad **[CU333GTM]**, puerta de acero inoxidable con bloqueo de seguridad y ventana, elegante acabado tipo madera **[CU333GTWM]**	
Dimensiones [An x Al x Fo]	486 x 390 x 415 mm 525 x 504 x 514 mm [incl. suspensión cardánica bloqueable]	486 x 390 x 415 mm
Peso	21,8 kg	21,8 kg
Certificados/directivas	CE	CE

¡La suspensión cardán no va incluida en el volumen de entrega!

Dometic SMEV CU335GTM / CU335GTWM

Hornos con parrilla y cocina de 3 quemadores


CU335GTM


CU335GTWM
[con acabado tipo madera]

	CU335GTM	CU335GTWM
Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]	
Potencia del horno	1,2 kW	1,2 kW
Consumo de gas del horno	87 g/h	87 g/h
Potencia de la parrilla	1,6 kW	1,6 kW
Consumo de gas de la parrilla	116 g/h	116 g/h
Potencia de la cocina	2 x 1,8 kW; 1 x 1 kW	2 x 1,8 kW; 1 x 1 kW
Consumo de gas de la cocina	335 g/h	335 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Número de quemadores	3	3
Capacidad del horno	30 litros	30 litros
Características de calidad	Termostato, iluminación interior, encendido electrónico de 12 voltios, sistema de encendido de seguridad, parrilla incluida, fácil limpieza de puerta e interior, puertas con bisagras abajo, tapas de quemadores de acero inoxidable, apoyos cromados de cacerola. Soporte de cacerola, bandeja de horneado esmaltada y estante de horno de acero inoxidable incluidos en el alcance del suministro. Puerta de vidrio con bloqueo de seguridad **[CU335GTM]**, puerta de acero inoxidable con bloqueo de seguridad y ventana, elegante acabado tipo madera **[CU335GTWM]**	
Dimensiones [An x Al x Fo]	486 x 390 x 415 mm 525 x 504 x 514 mm [incl. suspensión cardánica bloqueable]	486 x 390 x 415 mm
Peso	21,8 kg	21,8 kg
Certificados/directivas	CE	CE

¡La suspensión cardán no va incluida en el volumen de entrega!

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV CU333GTM	9102302156	**486,37**
Dometic SMEV CU333GTWM	9102302157	**525,54**
Dometic SMEV CU335GTM	9102302158	**525,54**
Dometic SMEV CU335GTWM	9102302159	**583,30**
Accesorios opcionales		
Suspensión semicardánica	9102302160	**42,99**
Suspensión cardánica bloqueable con barandilla metálica	9102302161	**69,31**
Suspensión cardánica bloqueable con barandilla de madera	9102302162	**87,91**



Gas

Termostato

Iluminación interior

Encendido electrónico de 12 voltios

Sistema de encendido de seguridad

Incluye parrilla

Puertas de horno con bloqueo de seguridad

Cubiertas de quemadores de acero inoxidable

Bandeja de horneado esmaltada y estante de horno de acero inoxidable incluidos en el alcance del suministro

Elegante acabado tipo madera en CU333GTWM y CU335GTWM


Soporte de cacerola de acero inoxidable incluido en el alcance del suministro

Dometic SMEV FO211GT / FO311GT


3.38

Hornos con parrilla


FO211GT


FO311GT

	FO211GT	FO311GT
Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]	
Potencia del horno	1,2 kW	1,2 kW
Consumo de gas del horno	87 g/h	87 g/h
Potencia de la parrilla	1,6 kW	1,6 kW
Consumo de gas de la parrilla	116 g/h	116 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Capacidad del horno	20 litros	30 litros
Características de calidad	Termostato, iluminación interior, encendido electrónico de 12 voltios, sistema de encendido de seguridad, incluye parrilla, fácil limpieza de puerta e interior, puerta multicapa con bisagras abajo, conexión a chimenea, plato giratorio, bloqueo de seguridad. Incluye bandeja de horneado esmaltada y estante de horno **[FO311GT]**.	
Dimensiones [An x Al x Fo] **Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]**	530 x 310 x 410 mm 504 x 283 x 460 mm	530 x 430 x 415 mm 500 x 410 x 460 mm
Peso	13,2 kg	19,5 kg
Certificados/directivas	CE	CE



Gas

Termostato

Iluminación interior

Encendido electrónico de 12 voltios

Sistema de encendido de seguridad

Incluye parrilla

Puertas de horno con bloqueo de seguridad

Ahora con plato giratorio y puerta multicapa altamente aislante

Dometic SMEV FO391GTL / FO391GTR

Hornos con parrilla


FO391GTL


FO391GTR

	FO391GTL	FO391GTR
Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]	
Potencia del horno	1,2 kW	1,2 kW
Consumo de gas del horno	87 g/h	87 g/h
Potencia de la parrilla	1,6 kW	1,6 kW
Consumo de gas de la parrilla	116 g/h	116 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Capacidad del horno	30 litros	30 litros
Características de calidad	Termostato, iluminación interior, encendido electrónico de 12 voltios, sistema de encendido de seguridad, parrilla incluida, fácil limpieza de puerta e interior. Puerta con bisagras a la izquierda **[FO391GTL]** o a la derecha **[FO391GTR]**, puerta de vidrio con bloqueo de seguridad, conexión de chimenea. Incluye bandeja de horneado esmaltada y estante de horno.	
Dimensiones [An x Al x Fo] **Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]**	525 x 438 x 422 mm 458 x 404 x 577 mm	525 x 438 x 422 mm 458 x 404 x 577 mm
Peso	18,6 kg	18,6 kg
Certificados/directivas	CE	CE

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV FO211GT	9102302150	**437,80**
Dometic SMEV FO311GT	9102302151	**479,82**
Dometic SMEV FO391GTL	9102300003	**569,41**
Dometic SMEV FO391GTR	9102300004	**569,41**

Hornillo a gas autónomo con suspensión cardánica

Incluso cuando hay movimiento a bordo, los hornillos a gas de Dometic mantienen la calma. Incluyen una suspensión cardánica y un soporte de cacerola que se puede ajustar individualmente. Las cocinas de uno o dos quemadores se pueden montar de manera fija en la cocina, pero también de forma autónoma en cubierta. Suministran una potencia de 1600 vatios por quemador y están provistos de un sistema de encendido de seguridad y de escudos térmicos. La superficie de acero inoxidable de alta calidad es muy fácil de limpiar.

Dometic EK 1600

3.37


Hornillo a gas autónomo de un quemador



Potencia de los quemadores	1,6 kW
Número de quemadores	1
Consumo de gas	115 g/h
Presión de gas	30 mbar
Características de calidad	1 par de soportes ajustables de cacerola, escudos térmicos, suspensión cardánica, sistema de encendido de seguridad
Dimensiones [An x Al x Fo]	281 x 245,7 x 262 mm [con suspensión cardánica] 237 x 71,7 x 262 mm [sin suspensión cardánica]
Peso	2,9 kg
Certificados/directivas	CE

Dometic EK 3200

Hornillo a gas autónomo de dos quemadores

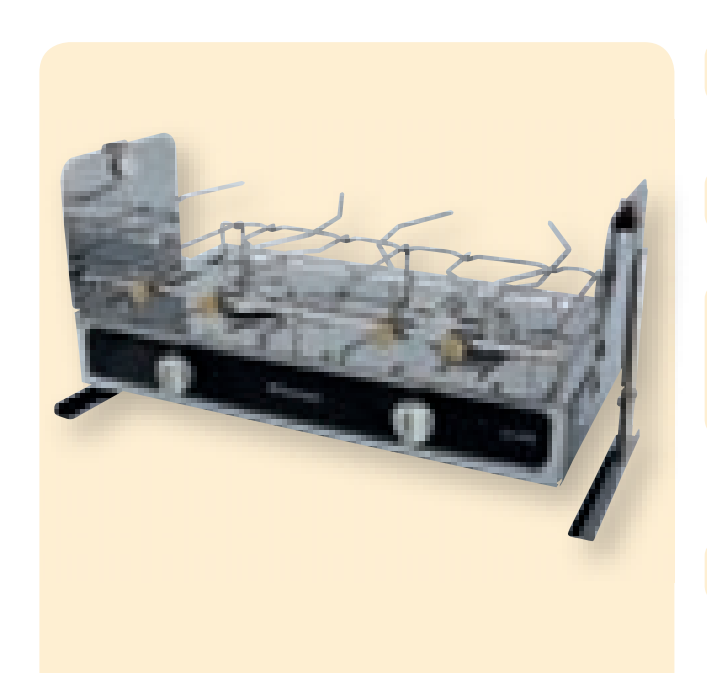

Potencia de los quemadores	2 x 1,6 kW
Número de quemadores	2
Consumo de gas	230 g/h
Presión de gas	30 mbar
Características de calidad	2 par de soportes ajustables de cacerola, escudos térmicos, suspensión cardánica, sistema de encendido de seguridad
Dimensiones [An x Al x Fo]	508 x 245,7 x 262 mm [con suspensión cardánica] 464 x 71,7 x 262 mm [sin suspensión cardánica]
Peso	4,2 kg
Certificados/directivas	CE

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic EK 1600	9103300400	**139,50**
Dometic EK 3200	9103300401	**200,92**



Gas


Suspensión cardánica


Se puede montar de forma fija o colocar de forma autónoma


Soporte de cacerola ajustable

Sistema de encendido de seguridad

Acero inoxidable de alta calidad

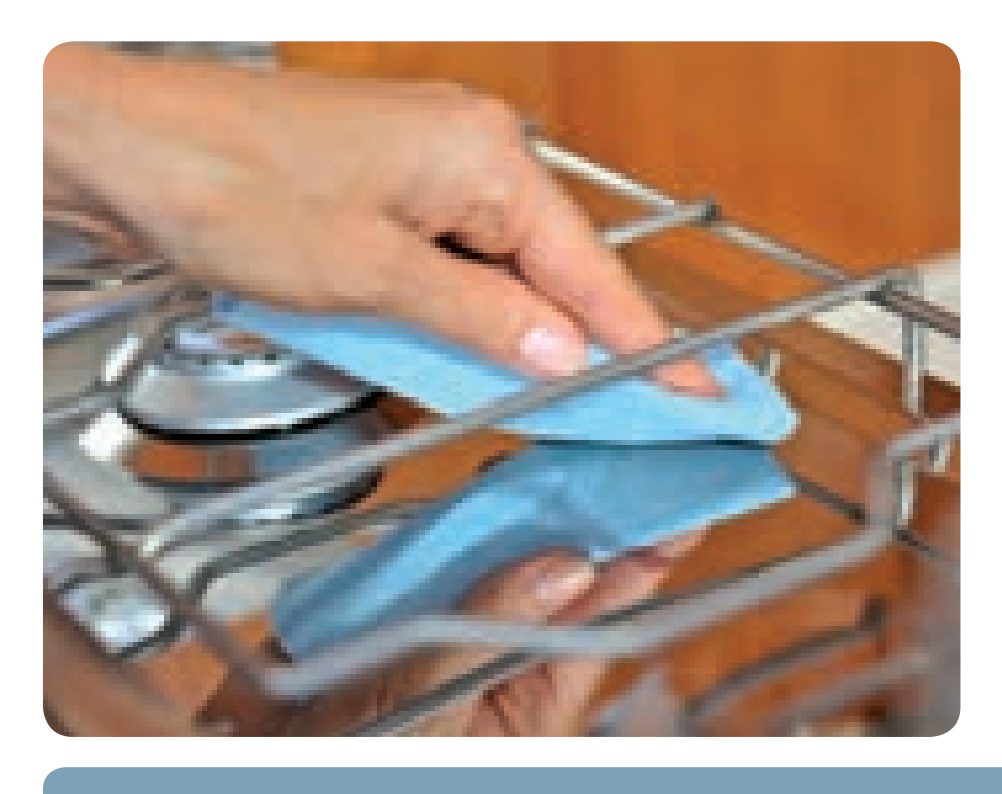

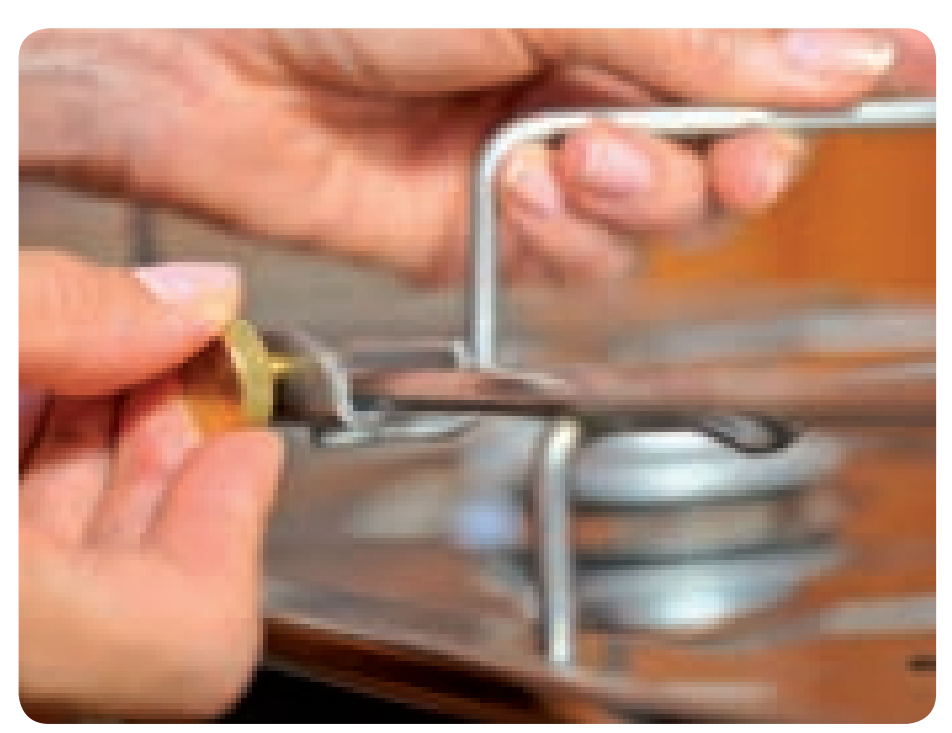

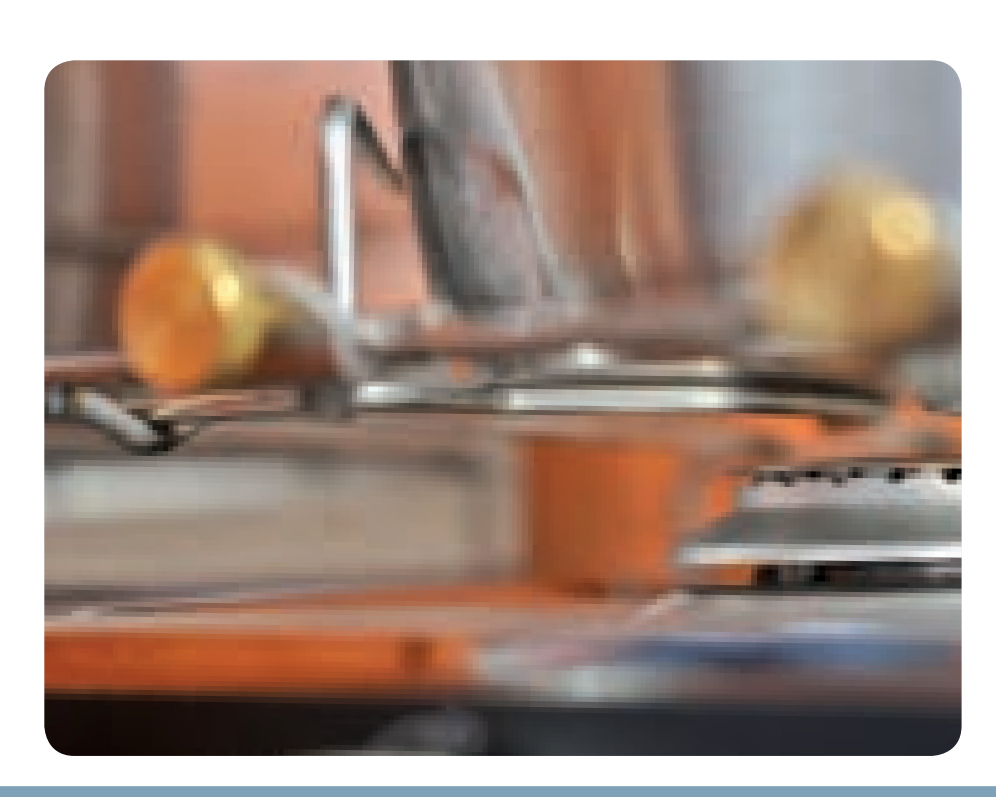

La forma elegante de cocinar a gas

Estas placas de cocción vitrocerámicas pueden usarse en tierra y en el mar. Funcionan a gas y de un modo extraordinariamente eficiente. Detrás de cada placa de cocción hay una plancha adicional que se calienta con los vapores del quemador delantero. Esto significa que puede cocinar en dos cacerolas aunque sólo haya encendida una llama. Las placas de cocción sin marco se integran por completo con la superficie de trabajo y son muy fáciles de limpiar. El montaje requiere muy pocos pasos y no hace falta una salida de humo.

Dometic CCK09

3.37


Cocina vitrocerámica con un quemador



Tensión de conexión	12 voltios CC [encendido electrónico]
Potencia	1,6 kW
Número de quemadores	1
Consumo de gas	115 g/h
Presión de gas	30 mbar
Características de calidad	2 zonas de cocción [1 placa de cocción + 1 plancha que recibe calor del quemador], controles empotrados al ras, encendido electrónico de 12 voltios, quemador de alta eficiencia [tiempo de hervido para 1 litro de agua: 7,5 min], tapa de vidrio sin marco con bordes pulidos fácil de limpiar, montaje sencillo, no requiere salida de humo
Dimensiones [Al x An x Fo]	398 x 110 x 505 mm
Dimensiones de empotramiento [Al x Fo]	377 x 488 mm
Peso	6 kg
Certificados/directivas	CE


Dometic CC09

Cocina vitrocerámica con dos quemadores

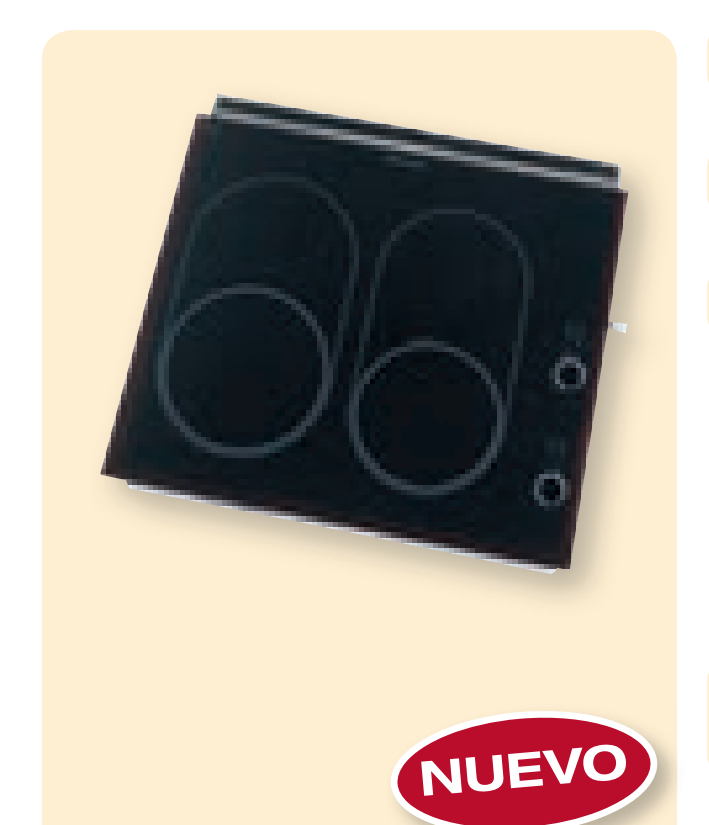

Tensión de conexión	12 voltios CC [encendido electrónico]
Potencia	1 x 1,6 kW; 1 x 1,3 kW
Número de quemadores	2
Consumo de gas	210 g/h
Presión de gas	30 mbar
Características de calidad	4 zonas de cocción [2 placas de cocción + 2 planchas que reciben calor del quemador], controles empotrados al ras, encendido electrónico de 12 voltios, quemador de alta eficiencia [tiempo de hervido para 1 litro de agua: 7,5 min], tapa de vidrio sin marco con bordes pulidos fácil de limpiar, montaje sencillo, no requiere salida de humo
Dimensiones [Al x An x Fo]	558 x 110 x 505 mm
Dimensiones de empotramiento [Al x Fo]	537 x 488 mm
Peso	10,8 kg
Certificados/directivas	CE

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic CCK09	9103303387	**512,92**
Dometic CC09	9103303386	**786,13**



Gas


Tapa de vidrio sin marco con bordes pulidos, fácil de limpiar

Dometic CCK09 2 zonas de cocción [1 placa de cocción + 1 plancha]

Dometic CC09 4 zonas de cocción [2 placas de cocción + 2 planchas]

Indicador de superficie caliente para máxima seguridad

Montaje sencillo: no requiere salida de humo

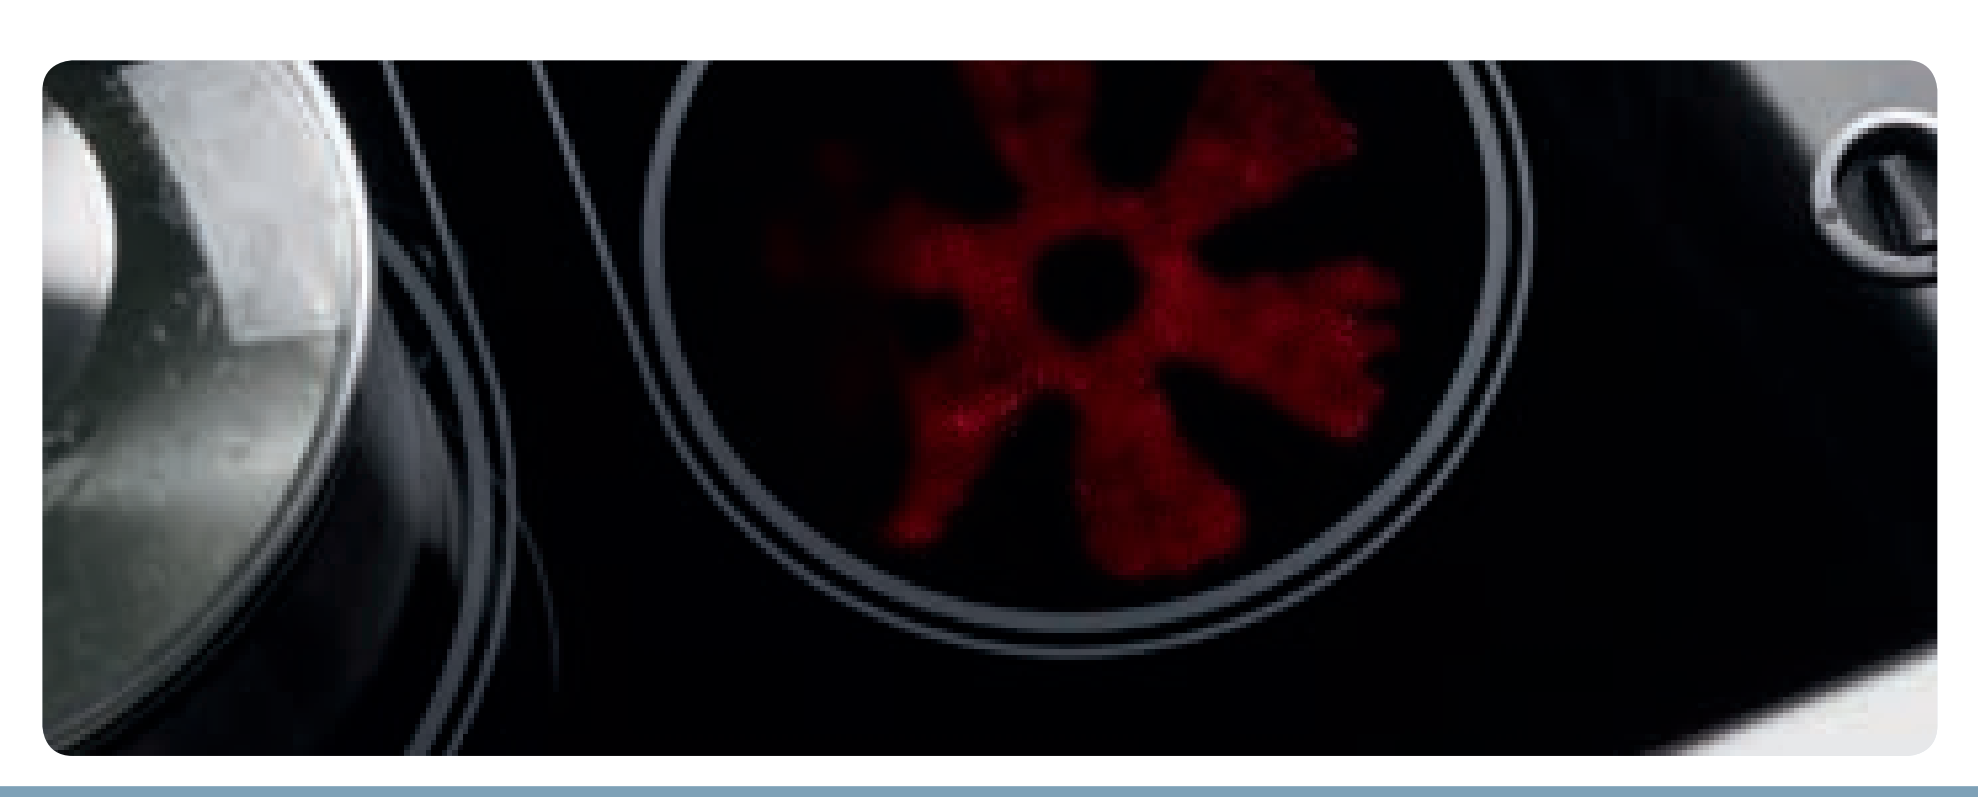




Placas de cocción con o sin tapa de vidrio

Las placas de cocción a gas de Dometic están disponibles en distintos modelos para montaje al ras. La cocina más pequeña apenas ocupa más que una hoja DIN A-4; las más grandes cuentan con tres zonas de cocción y una tapa de vidrio resistente al calor que cuando está cerrada funciona como superficie de trabajo extendida. Todas las placas de cocción Dometic vienen con un sistema de encendido de seguridad y son fáciles de limpiar gracias a los soportes de cacerola desmontables.

Dometic SMEV PI2232M

Cocina de 2 quemadores

3.38



Potencia	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo de gas	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	2
Características de calidad	Apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, encendido piezo, junta de goma, soporte de cacerola
Dimensiones [An x Al x Fo]	380 x 90 x 280 mm
Peso	1,7 kg
Certificados/directivas	CE



Gas

Encendido piezo

Apoyo desmontable de cacerola cromado

Cubiertas de quemadores de acero inoxidable

Sistema de encendido de seguridad

Dometic SMEV PI8621RP

Cocina de 1 quemador



Potencia	2,3 kW
Consumo de gas	167 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	1
Características de calidad	Apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, encendido piezo
Dimensiones [An x Al x Fo]	240 x 102 x 320 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	216 x 296 mm
Peso	1 kg
Certificados/directivas	CE



Soporte de cacerola

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV PI2232M	9102300032	**139,50**
Dometic SMEV PI8621RP	9102300033	**95,63**
Extra opcional		
Soporte de cacerola para PI8621RP	9103303982	**34,22**

Dometic SMEV PI8062M

3.38


Cocina de 2 quemadores con tapa de vidrio



Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]
Potencia	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo de gas	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	2
Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido electrónico de 12 voltios, sifón AC 540, junta de goma, soporte de cacerola
Dimensiones [An x Al x Fo]	480 x 90,5 x 370 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	466 x 358
Peso	3,6 kg
Certificados/directivas	CE

Dometic SMEV PI8063M

Cocina de 3 quemadores con tapa de vidrio



Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]
Potencia	1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW
Consumo de gas	335 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	3
Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido electrónico de 12 voltios, sifón AC 540, junta de goma, soporte de cacerola
Dimensiones [An x Al x Fo]	560 x 90,5 x 440 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	546 x 428 mm
Peso	5,2 kg
Certificados/directivas	CE

Dometic SMEV PI8463M

Cocina de 3 quemadores con tapa de vidrio



Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]
Potencia	1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW
Consumo de gas	335 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	3
Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido electrónico de 12 voltios, sifón AC 540, junta de goma
Dimensiones [An x Al x Fo]	590 x 160 x 350 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	572 x 332 mm
Peso	6,1 kg
Certificados/directivas	CE

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV PI8062M	9102300008	**297,43**
Dometic SMEV PI8063M	9102300009	**319,58**
Dometic SMEV PI8463M	9102300010	**319,58**



Gas

Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor

Cubiertas de quemadores de acero inoxidable

Apoyo desmontable de cacerola – fácil de limpiar

Sistema de encendido de seguridad

Encendido electrónico de 12 voltios



Soportes de cacerolas [PI8062M] [PI8063M]


Combinaciones de cocina/fregadero empotradas

Una cocina pequeña a bordo no es motivo suficiente para dejar de cocinar. Las combinaciones empotrables de Dometic contienen una o dos placas de cocción en el menor espacio posible, ¡e incluyen el fregadero! Algunos modelos vienen con una tapa de vidrio integrada que cuando está cerrada funciona como superficie de trabajo adicional.

Dometic SMEV MO917RM / MO917LM

3.38

Combinaciones de cocina de 2 quemadores/fregaderos



MO917RM

MO917LM

	MO917RM	MO917LM
Potencia	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo de gas	204 g/h	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Número de quemadores	2	2
Características de calidad	Apoyo desmontable de cacerola cromado, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, sifón AC 540, junta de goma, soporte de cacerola	
Dimensiones [An x Al x Fo]	600 x 120 x 420 mm	600 x 120 x 420 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	566 x 386 mm	566 x 386 mm
Peso	2,5 kg	2,5 kg
Certificados/directivas	CE	CE

¡Grifos no incluidos!



Gas

Rejilla desmontable de cacerola – fácil de limpiar

Tapas de quemadores de acero inoxidable

Sistema de encendido de seguridad


Soporte de cacerola

Dometic SMEV MO927RM / MO927LM

Combinaciones de cocina de 2 quemadores/fregaderos



MO927RM



MO927LM


	MO927RM	MO927LM
Potencia	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo de gas	204 g/h	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Número de quemadores	2	2
Características de calidad	Apoyo desmontable de cacerola cromado, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, sifón AC 540, junta de goma, soporte de cacerola	
Dimensiones [An x Al x Fo]	490 x 120 x 460 mm	490 x 120 x 460 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	456 x 426 mm	456 x 426 mm
Peso	2,5 kg	2,5 kg
Certificados/directivas	CE	CE

¡Grifos no incluidos!

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV MO917RM	9102300041	**159,34**
Dometic SMEV MO917LM	9102300040	**159,34**
Dometic SMEV MO927RM	9102300043	**148,27**
Dometic SMEV MO927LM	9102300042	**148,27**
Extras opcionales		
Grifo AC 539 [Plástico, color: cromo]	9102300076	**51,76**
Grifo AC 537 [Latón, color: cromo]	9102300077	**78,08**



AC 539



AC 537

Grifos disponibles como accesorios opcionales

Dometic SMEV MO8322RM

3.38

Combinación cocina de 2 quemadores/fregaderos con tapa de vidrio



Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]
Potencia	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo de gas	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	2
Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido electrónico de 12 voltios, sifón AC 540, junta de goma, con orificio para el grifo [Ø 39 mm]
Dimensiones [An x Al x Fo]	680 x 142 x 440 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	666 x 426 mm
Peso	5,6 kg
Certificados/directivas	CE

¡Grifos no incluidos!



Gas

Encendido electrónico de 12 voltios [MO8322]

Encendido piezo [MO8821]

Vidrio de seguridad resistente al calor

Rejilla desmontable de cacerola – fácil de limpiar

Tapas de quemadores de acero inoxidable

Sistema de encendido de seguridad

Dometic SMEV MO8821RM / MO8821LM

Combinaciones cocina de 1 quemador/fregadero con tapa de vidrio



MO8821RM



Superficie de escurrimiento incluida



MO8821LM

	MO8821RM	MO8821LM
Potencia	1,0 kW	1,0 kW
Consumo de gas	73 g/h	73 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Número de quemadores	1	1
Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor, confortable cubierta de drenaje/cocina, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido piezo, sifón AC 540, junta de goma, recipiente de basura, con orificio para el grifo [Ø 39 mm]	
Dimensiones [An x Al x Fo]	525 x 152 x 421 mm	525 x 152 x 421 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	511,02 x 408 mm	511,02 x 408 mm
Peso	3,8 kg	3,8 kg
Certificados/directivas	CE	CE

¡Grifos no incluidos!

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV MO8322RM	9102300015	**429,03**
Dometic SMEV MO8821RM	9102300016	**209,69**
Dometic SMEV MO8821LM	9102300017	**209,69**
Extras opcionales		
Grifo AC 539 [Plástico, color: cromo]	9102300076	**51,76**



AC 539

Extras opcionales para montaje de grifo

Dometic SMEV VA928 / VA503

Fregaderos redondos

VA928 VA503



	VA928	VA503
Características de calidad	Sifón AC 540, junta de goma	Extra profundo, sifón
Dimensiones [Ø x H]	400 x 130 mm	426 x 180 mm
Dimensiones de empotramiento [Ø]	366 mm	400 mm
Peso	1 kg	2,3 kg

Acabado pulido brillante

¡Grifos no incluidos!

Incluye sifón

Dometic SMEV VA930 / VA501

Fregadero cuadrado



VA930 VA501

	VA930	VA501
Características de calidad	Sifón AC 540, junta de goma	Extra profundo, sifón
Dimensiones [An x Al x Fo]	280 x 145 x 380 mm	446 x 200 x 446 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	272 x 372 mm	420 x 420 mm
Peso	1 kg	2,9 kg

Acabado pulido brillante

¡Grifos no incluidos!

Dometic SMEV VA932

Fregadero cuadrado



Características de calidad	Sifón AC 540, junta de goma
Dimensiones [An x Al x Fo]	380 x 145 x 380 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	336 x 336 mm
Peso	1,2 kg

¡Grifos no incluidos!

Dometic SMEV CE02 / CE09

Fregadero redondo/pica redonda



CE02

	CE02	CE09
Características de calidad	Sifón, junta de goma	Sifón, junta de goma
Dimensiones [Ø x H]	325 x 127 mm	442,8 x 132,5 x 292,4 mm
Dimensiones de empotramiento	Ø 298 mm	417,35 x 265,45 mm
Peso	1,2 kg	0,6 kg





¡Grifos no incluidos!




CE09

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV VA928	9102300051	**65,80**
Dometic SMEV VA503	9102300079	**104,41**
Dometic SMEV VA930	9102300052	**65,80**
Dometic SMEV VA501	9102300078	**113,18**
Dometic SMEV VA932	9102300053	**64,58**
Dometic SMEV CE02	9103300503	**60,54**
Dometic SMEV CE09	9103300504	**97,03**
Extras opcionales		
Grifo AC 539 [Plástico, color: cromo]	9102300076	**51,76**
Grifo AC 537 [Latón, color: cromo]	9102300077	**78,08**



AC 539



AC 537

Grifos disponibles como extras opcionales

Dometic SMEV VA7307

3.38

Fregadero redondo con tapa de vidrio



Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor, sifón AC 540, junta de goma, con orificio para el grifo [Ø 39 mm]
Dimensiones [Ø x H]	420 x 198 mm
Dimensiones de empotramiento [Ø]	400 mm
Peso	3 kg

Acabado pulido brillante

¡Grifos no incluidos!

Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor

Dometic SMEV VA8005

Fregadero cuadrado con tapa de vidrio



Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor, sifón AC 540, junta de goma, con orificio para el grifo [Ø 39 mm]
Dimensiones [An x Al x Fo]	420 x 145 x 370 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	405 x 355 mm
Peso	2,7 kg

¡Grifos no incluidos!

Dometic SMEV VA8006

Fregadero cuadrado con tapa de vidrio



Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor, sifón AC 540, junta de goma, con orificio para el grifo [Ø 39 mm]
Dimensiones [An x Al x Fo]	420 x 145 x 440 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	405 x 425 mm
Peso	3,4 kg

¡Grifos no incluidos!

Dometic SMEV VA8306R

Fregadero con superficie de escurrimiento y tapa de vidrio



Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor, cubierta de drenaje de acero inoxidable, sifón AC 540, junta de goma, con orificio para el grifo [Ø 39 mm]
Dimensiones [An x Al x Fo]	680 x 150 x 440 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	666 x 426 mm
Peso	4,7 kg

¡Grifos no incluidos!

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV VA7307	9102302152	**139,50**
Dometic SMEV VA8005	9102300027	**113,18**
Dometic SMEV VA8006	9102300028	**121,95**
Dometic SMEV VA8306R	9102300029	**159,34**
Extras opcionales Grifo AC 539 [Plástico, color: cromo]	9102300076	**51,76**



AC 539

Extras opcionales para montaje de grifo

¡Complete su equipamiento de cocina!

La simbiosis perfecta de tecnología y accesorios hace mucho más fácil la vida en la cocina de a bordo. Suspensiones cardánicas estándar o bloqueables, grifos y girfería; la gama de accesorios Dometic tiene en cuenta todas las necesidades para las cocinas de a bordo: robustas, compactas y fáciles de usar.

Suspensiones cardánicas Dometic SMEV

3.38

Características de calidad	Suspensión semicardánica
Características de calidad	Suspensión cardánica bloqueable de acero inoxidable con arco metálico
Características de calidad	Suspensión cardánica bloqueable de acero inoxidable con arco de madera

Grifos Dometic SMEV

AC 539 AC 537

Grifo, plástico, color: cromo	AC 539
Grifo, latón, color: cromo	AC 537

Sifones Dometic SMEV

Sifón, descarga en ángulo, Ø 25 mm	AC 530
Sifón, descarga recta, Ø 25 mm	AC 535
Sifón, descarga en ángulo, Ø 20 mm	AC 540
Sifón, descarga recta, Ø 20 mm	AC 545
Sifón, descarga doble, Ø 25 mm	AC 557

Descarga recta, Ø 20/25 mm

Descarga en ángulo, Ø 20/25 mm

Descarga doble, Ø 25 mm

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Grifo AC 539, plástico, color: cromo	9102300076	**51,76**
Grifo AC 537, latón, color: cromo	9102300077	**78,08**
Sifón, descarga en ángulo, Ø 25 mm, AC 530	9102300082	**8,69**
Sifón, descarga recta, Ø 25 mm, AC 535	9102300083	**8,69**
Sifón, descarga en ángulo, Ø 20 mm, AC 540	9102300084	**8,69**
Sifón, descarga recta, Ø 20 mm, AC 545	9102300085	**8,69**
Sifón, descarga doble, Ø 25 mm, AC 557	9102300086	**11,32**
Suspensión semicardánica	9102302160	**42,99**
Suspensión cardánica bloqueable con arco metálico	9102302161	**69,31**
Suspensión cardánica bloqueable con arco de madera	9102302162	**87,91**

Aire limpio con tecnología inteligente Dometic

Las campanas extractoras de Dometic expulsan rápidamente fuera de la cabina el humo, olores y aire húmedo de la cocina. La CK 400 funciona con un potente motor de 12 voltios que está integrado en la cúpula de techo. El montaje fuera del área de la cocina permite que sean delgadas y funcionen de modo agradablemente silencioso. La CK 2000 es especialmente fácil de instalar: Su tecnología patentada de circulación de aire hace que no sea necesario instalar un ventilador de techo.

Dometic CK 400 — 3.36

Campana extractora con ventilador de 2 velocidades



Tensión de conexión	12 voltios CC
Capacidad	70/125 m³/h
Potencia de entrada	30 vatios
Características de calidad	Ventilador de 2 velocidades, filtro metálico lavable de grasa, 2 luces de halógeno [2 x 10 vatios/12 voltios, GU4], robusta cúpula plástica de techo
Dimensiones [An x Al x Fo]	400 x 45 x 275 mm
Recorte de techo [Ø]	105 mm
Dimensiones de cúpula de techo [H x Ø]	64 x 200 mm
Peso	3 kg
Certificados/directivas	CE, e5



12 voltios CC
Filtro metálico lavable de grasa
Ventilador de 2 velocidades
Tapa del techo de plástico

Dometic CK 2000 — 3.36

Campana extractora con recirculación de aire con filtro recambiable de carbón activo



Tensión de conexión	12 voltios CC
Capacidad	38/45 m³/h
Potencia de entrada	5 vatios
Características de calidad	Ventilador de 2 velocidades, 2 luces de halógeno integradas [2 x 10 vatios/12 voltios, GU4], iluminación de 2 niveles, filtro metálico de grasa lavable, filtro de carbón activado recambiable
Dimensiones [An x Al x Fo]	400 x 56 x 280 mm
Peso	2,2 kg
Certificados/directivas	CE

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic CK 400	9107300001	**192,14**
Dometic CK 2000	9107300002	**174,59**
Accesorios		
Filtro de carbón activado [pack de 2 unidades]	9107300007	**17,46**



12 voltios CC
Filtro metálico lavable de grasa, filtro de carbón activado fácil de reemplazar
Fácil acceso al filtro de grasa y al filtro de carbón activado
Ventilador de dos velocidades, dos luces de halógeno integradas

Dometic GY 11 / GY 20 / GY 21 — 3.36

Ventiladores de techo con o sin motor



	GY 11	GY 20	GY 21
Tensión de conexión	12 voltios CC	–	–
Capacidad	65/105 m³/h	–	–
Potencia de entrada	30 vatios	–	–
Características de calidad	**GY 11**: ventilador de 2 velocidades, potente ventilación incluso con el motor parado [de 3 a 12 m³/h con velocidades de viento de 1 a 4 m/s] **GY 20 / GY 21**: aprovecha el principio de diferencia de presiones; funcionamiento eficiente y silencioso sin partes móviles		
Recorte de techo [Ø]	105 mm	130 mm	130 mm
Cúpula de techo [H x Ø]	64 x 200 mm	64 x 200 mm	64 x 200 mm
Peso	0,6 kg	0,4 kg	0,5 kg
Certificados/directivas	CE	CE	CE

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic GY 11	9107300318	**119,03**
Dometic GY 20	9107300319	**21,84**
Dometic GY 21	9107300005	**87,71**

Alto rendimiento
Tapa del techo de plástico [GY 11 / GY 20] o de acero inoxidable [GY 21]

Platos limpios en poco tiempo

¿No se puede imaginar lavar los platos a mano estando de vacaciones? No tenga problemas, su lavavajillas Dometic lo hace por usted – fácil y silenciosamente. Su innovadora carcasa de Carboran es ligera y absorbe el sonido, lo que la hace sumamente silencioso. Además, Carboran es absolutamente a prueba de óxido y 100 % reciclable.

Los lavavajillas Dometic instalación libre presentan ventajas técnicas prácticas: hasta cuatro programas individuales y el eficiente brazo de rociado de banda ancha aseguran una limpieza rápida y a fondo. Estos equipos se distinguen por su bajo consumo de agua y de energía siendo además no contaminantes.

Dometic DW 2440S / DW 2440W

3.40

Lavavajillas 230 voltios instalación libre



DW 2440S



DW 2440W

	DW 2440S	DW 2440W
Tensión	230 voltios CA	230 voltios CA
Opciones de temperatura	50/55/65/70 °C	50/55/65/70 °C
Consumo de energía	0,63 kWh	0,63 kWh
Potencia de entrada	1180 vatios	1180 vatios
Fusible	10 A	10 A
Nivel de ruido	48 dBA	48 dBA
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Consumo de agua	7 litros	7 litros
Clase de ahorro energético	A	A
Clase de rendimiento de secado	B	B
Presión de agua requerida	0,8 bar	0,8 bar
Color	Plata	Blanco
Dimensiones [An x Al x Fo]	545 x 447 x 480 mm	545 x 447 x 480 mm
Peso	20,7 kg	20,7 kg
Características de calidad	Innovador sistema de rociado de banda ancha, carcasa de Carboran inoxidable y reciclable que absorbe el sonido, limpieza automática del filtro, consumo muy reducido de agua y energía, retardo de conexión	
Certificados/directivas	CE	CE

Consumo de energía anual estimado (220 programas estándar): 138,6 kWh
Consumo de agua anual estimado (220 programas estándar): 1540 litros

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic DW 2440S	9102300080	**533,23**
Dometic DW 2440W	9102300081	**533,23**

Peso mínimo: sólo 20,7 kg

Innovador brazo de rociado de banda ancha

Limpieza automática del filtro

Muy bajo consumo de agua y de energía

Inclusive temporizador

Disponible en dos colores



Fácil operación con temporizador



Usa pastillas para lavavajillas disponibles en el comercio

Hirviente pasión a bordo

¿Necesita algo caliente?: este hervidor manual, especialmente diseñado para funcionar a bordo, le regala una taza de té, de café o un tazón de sopa en poco tiempo. Este hervidor está disponible en dos versiones para operación con 12 voltios y 24 voltios. La función de desconexión automática evita el sobrecalentamiento cuando esté vacío y asegura un manejo seguro y confortable. ¡Un ayudante imprescindible a bordo!

No hay nada mejor que una buena taza de café para prepararse para el día – aún estando de vacaciones. Preparación al instante de su marca de café preferida, así como le agrada a usted. El aroma sólo ya es suficiente para estimularle y despertarle para disfrutar del día. La PerfectCoffee MC 08 de WAECO prepara hasta 8 tazas de café en unos pocos minutos y se desconecta de forma automática – **es mejor estar del lado seguro.**

WAECO PerfectKitchen MCK 750 — 3.14

Hervidor de agua para 12 ó 24 voltios



Capacidad	Aprox. 0,75 litros
Tensión	12 ó 24 voltios CC
Potencia media de entrada	12 voltios 200 vatios, 24 voltios: 380 vatios
Color	Negro/plata
Dimensiones (An x Al x Fo)	190 x 205 x 125 mm (incl. kit de fijación)
Peso	0,8 kg
Características de calidad	Técnica de relé resistente, desconexión automática al llegar al punto de ebullición, protección contra el encendido sin agua, indicador de funcionamiento
Certificados/directivas	Aprobación eléctrica (Directiva de Compatibilidad Electromagnética para automotores), cumple con la Ley Alemana de Comestibles y Bienes de Consumo (LMBG)
Alcance del suministro	Kit de fijación para el montaje en la pared o el suelo

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
PerfectKitchen MCK 750, 12 voltios	MCK-750-12/N	**38,02**
PerfectKitchen MCK 750, 24 voltios	MCK-750-24/N	**38,02**


Hecho a la medida para aplicaciones móviles

Robusta tecnología de relé

Montaje en la pared o sobre una base

WAECO PerfectCoffee MC 08 — 3.13

Cafetera de Luxe para 8 tazas, 12 ó 24 voltios

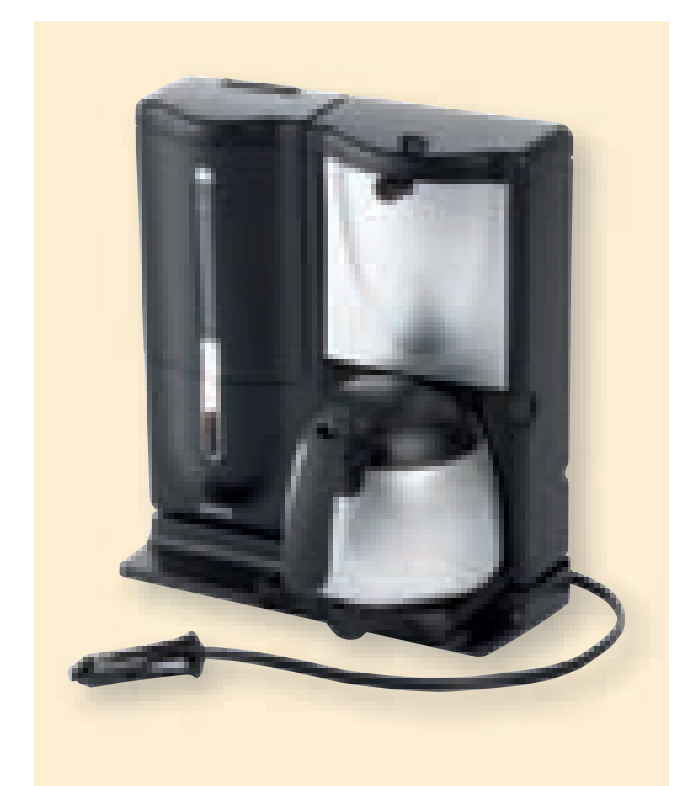

Capacidad	8 tazas (750 ml)
Tensión	12 ó 24 voltios CC
Consumo medio de potencia	12 voltios: 200 vatios, 24 voltios: 360 vatios
Color	Negro/plata
Dimensiones (An x Al x Fo)	285 x 320 x 100 mm
Peso	1,8 kg
Características de calidad	Diseño delgado y compacto, depósito de agua extraíble, indicador de nivel de agua, robusta tecnología de relé, LED para indicación de estado, desconexión una vez finalizada la preparación
Certificados/Directivas	Aprobación eléctrica (Directiva de Compatibilidad Electromagnética para automotores), cumple con la Ley Alemana de Comestibles y Bienes de Consumo (LMBG)
Alcance del suministro	Jarra aislada, kit de fijación para montaje en pared o sobre una base

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
PerfectCoffee MC 08, 12 voltios	MC-8-12LX/N	**74,20**
PerfectCoffee MC 08, 24 voltios	MC-8-24LX/N	**74,20**

Desconexión automática una vez finalizada la preparación

Cómodo manejo

Depósito de agua desmontable

Robusta tecnología de relé

Montaje en la pared o sobre una base



Soluciones sanitarias portátiles

Inodoros eléctricos

Confort sanitario como en el hogar

Elegante diseño, funcionalidad fiable – los inodoros eléctricos de elegante diseño y de resistente cerámica están disponibles en dos tamaños. Provistos de un sistema integrado de trituración y bombeo de aguas negras, funcionan de forma silenciosa y eficiente. Ideales para conectar a un tanque de aguas negras.



SeaLand by Dometic GROUP

MasterFlush 8112 / 8116
Precio 640,78 / 650,07

MasterFlush 8152 / 8156
Precio 650,07 / 659,39

Sistema de tanque de aguas negras especial para embarcaciones

Robusto, fiable y fácil de montar

Aquí está nuestra respuesta a las regulaciones para la eliminación de residuos de la UE: el sistema de tanque de aguas negras de SeaLand. Esta solución ha sido diseñada especialmente para el mercado europeo y es muy fácil de instalar. Componentes bien ideados y de calidad duradera garantizan una impecable operación durante muchos años.



Tanque de aguas negras
Precio
a partir de 257,02

Bomba de descarga de aguas negras
Precio
a partir de 288,65

Filtro de ventilación
Precio
72,78

Indicadores de nivel de tanque
Precio
a partir de 257,02

Control de descarga de tanque
Precio
210,96

Mangueras
Precio
a partir de 54,35

Dometic

Inodoros portátiles

Ideal para pequeñas embarcaciones

Especialmente manejables y ocupan poco espacio: la serie 970 de Dometic. El fuerte barrido de 360° controlado a botón asegura una limpieza efectiva con poco bombeo. El tanque de agua de barrido especialmente grande contiene agua para 27 barridos.

La serie 970 de Dometic



976
Precio 111,93

972
Precio 101,24

Dometic

Sistema de higiene Dometic Care

Ideas frescas – resultado brillante

Lo que en el área sanitario doméstico se da por sentado, también se puede disfrutar a bordo. Todo lo que necesita lo encontrará en el sistema de higiene Dometic Care: desde el limpiador y los aditivos sanitarios hasta el papel higiénico de rápida desintegración.



SpecialCare
Precio 9,13



Pastillas PowerCare
Precio 9,93




ComfortCare
Precio 2,80



¡Mantengamos limpias nuestras aguas!

El manejo responsable de las aguas negras de las embarcaciones de recreo protege el medio ambiente marino y aumenta la diversión en el mar. La instalación de un tanque de aguas negras es un primer paso para conseguirlo.



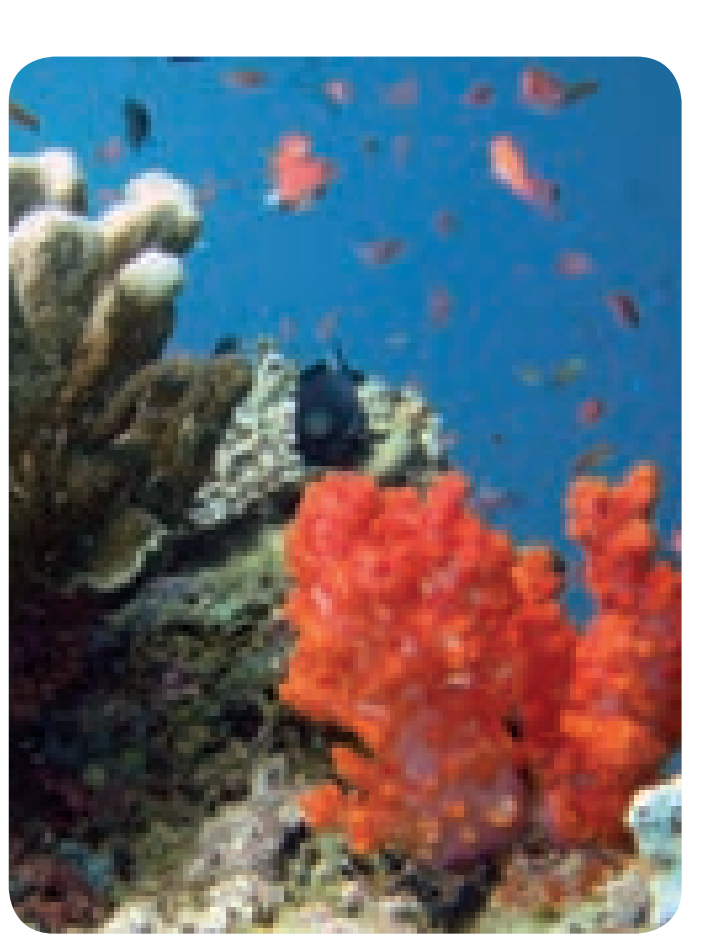

¿Para qué necesito un tanque de aguas negras?

Es muy sencillo, el tanque de aguas negras contribuye a reducir la descarga de las mismas. Quien elimine las aguas negras en zonas cercanas a las costas, está dañando el medio ambiente – en particular en aguas sensibles con bancos de conchas y arrecifes de coral. La eliminación de las aguas negras en los puertos queda totalmente descartada. ¿Quién quiere bañarse en aguas contaminadas con aguas negras de otras embarcaciones?






¿Cómo descargo un tanque de aguas negras?


El tanque de aguas negras cuenta con dos salidas: una para la manguera de extracción y otra para la eliminación mediante la toma de mar y el racor pasacascos de descarga. La descarga de un tanque estándar (80 – 100 litros) dura entre 5 y 8 minutos. Según la normativa local tiene tres opciones:

- Bombas fijas en los puertos
- Embarcaciones de eliminación móviles para la extracción en el mar (aumentan en zonas restringidas)
- Descarga en el mar por la borda únicamente en aguas no restringidas (regla general: como mínimo a cinco kilómetros de la costa)

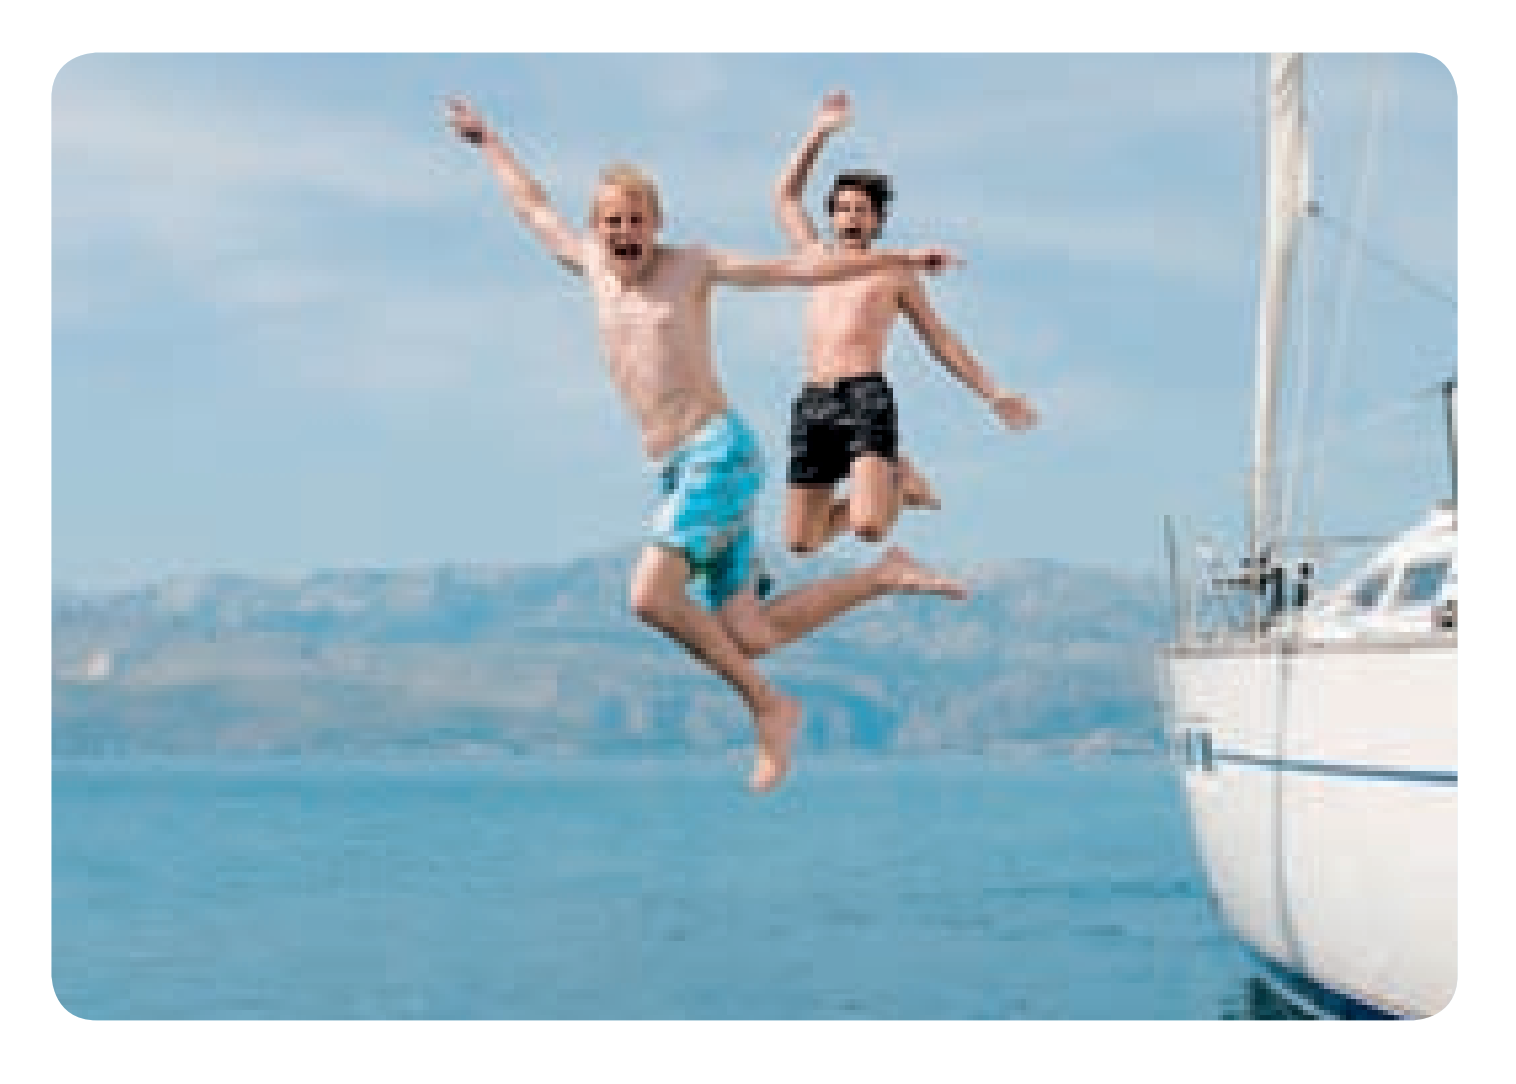

Pasos importantes a nivel nacional

Cada vez más países tienen reglamentación en cuanto a la eliminación de aguas negras. Quien planee un viaje en mar abierto, debe pensar bien si no sería mejor instalar un tanque de aguas negras de antemano. Hay que contar con que los requerimientos en el futuro se endurecerán en lugar de hacerse más permisivos.



Países Bajos
Desde el 1 de enero de 2009 está prohibida la emisión de aguas negras desde cualquier tipo de embarcación de recreo. Desde esta fecha, todos los yates autorizados provistos de inodoro deben estar equipados con un tanque de aguas negras de tamaño adecuado.

Reino Unido
Está prohibida la descarga de aguas negras en aguas territoriales. Se fomentan las iniciativas para obrar con consciencia.

Francia
Las embarcaciones de recreo equipadas con inodoros y fabricadas después del 1 de enero de 2008 que entren en puertos marítimos o interiores deben estar equipadas con una instalación que permita almacenar o tratar el agua del inodoro.

España
Todas las embarcaciones fabricadas a partir de mayo de 2004 deben tener instalado un tanque de aguas negras.

Mar Báltico
La Convención de Helsinki para la protección del Mar Báltico [HELCOM] recomienda la instalación de sistemas de retención para inodoros en todas las embarcaciones. La recomendación debe ser convertida en ley nacional.

Estados Unidos
Desde 1980 todas las embarcaciones que navegan en aguas de Estados Unidos y que están equipadas con un inodoro, deben tener una instalación para tratar aguas negras a bordo. Las aguas sensibles (agua potable, bancos de conchas, etc.) pueden ser declaradas zonas restringidas en las que rigen los requerimientos sobre tratamiento de aguas.

Qué debe tener en cuenta antes de comprarlo

¿Cómo se identifica un tanque de aguas negras fiable?

Un tanque de aguas negras fiable está construido de tal modo que no pueden escaparse ni fluidos ni gases. Por ello debe cumplir con los siguientes cinco requerimientos:

- ❑ Accesorios pre-montados, para evitar el riesgo de fugas
- ❑ Paredes robustas y gruesas como barrera efectiva contra olores
- ❑ Mangueras de aguas negras construidas especialmente, inobstruibles
- ❑ Salidas separadas para descarga en el puerto y en el mar
- ❑ Una válvula de vacío mediante la cual, el tanque resiste la fuerte presión de aspiración de las estaciones de bombeo del puerto

ISO 8099

Tenga en cuenta que el tanque debe cumplir con los requerimientos de ISO 8099. Esta norma internacional define los requerimientos técnicos para sistemas de retención de inodoros de embarcaciones.


Experiencia en la que puede confiar


Desde el comienzo de los años setenta, cuando los Estados Unidos prohibieron la descarga de las aguas de las embarcaciones en los Grandes Lagos, Dometic Marine (y sus predecesores) vendieron más de 300.000 sistemas de tanque de aguas negras. El manejo de nuestros tanques es sencillo y sin olor. Además, cumplen los requerimientos de ISO 8099 y ofrecen la seguridad de 5 años de garantía.

Mantengamos limpias nuestras aguas

Dometic ha intervenido en la creciente utilización de tanques de aguas negras y estaciones de bombeo para mantener nuestros puertos limpios y para ajustarse a futuros requerimientos.

Su contribución a nuestra iniciativa: ¡Bombear!



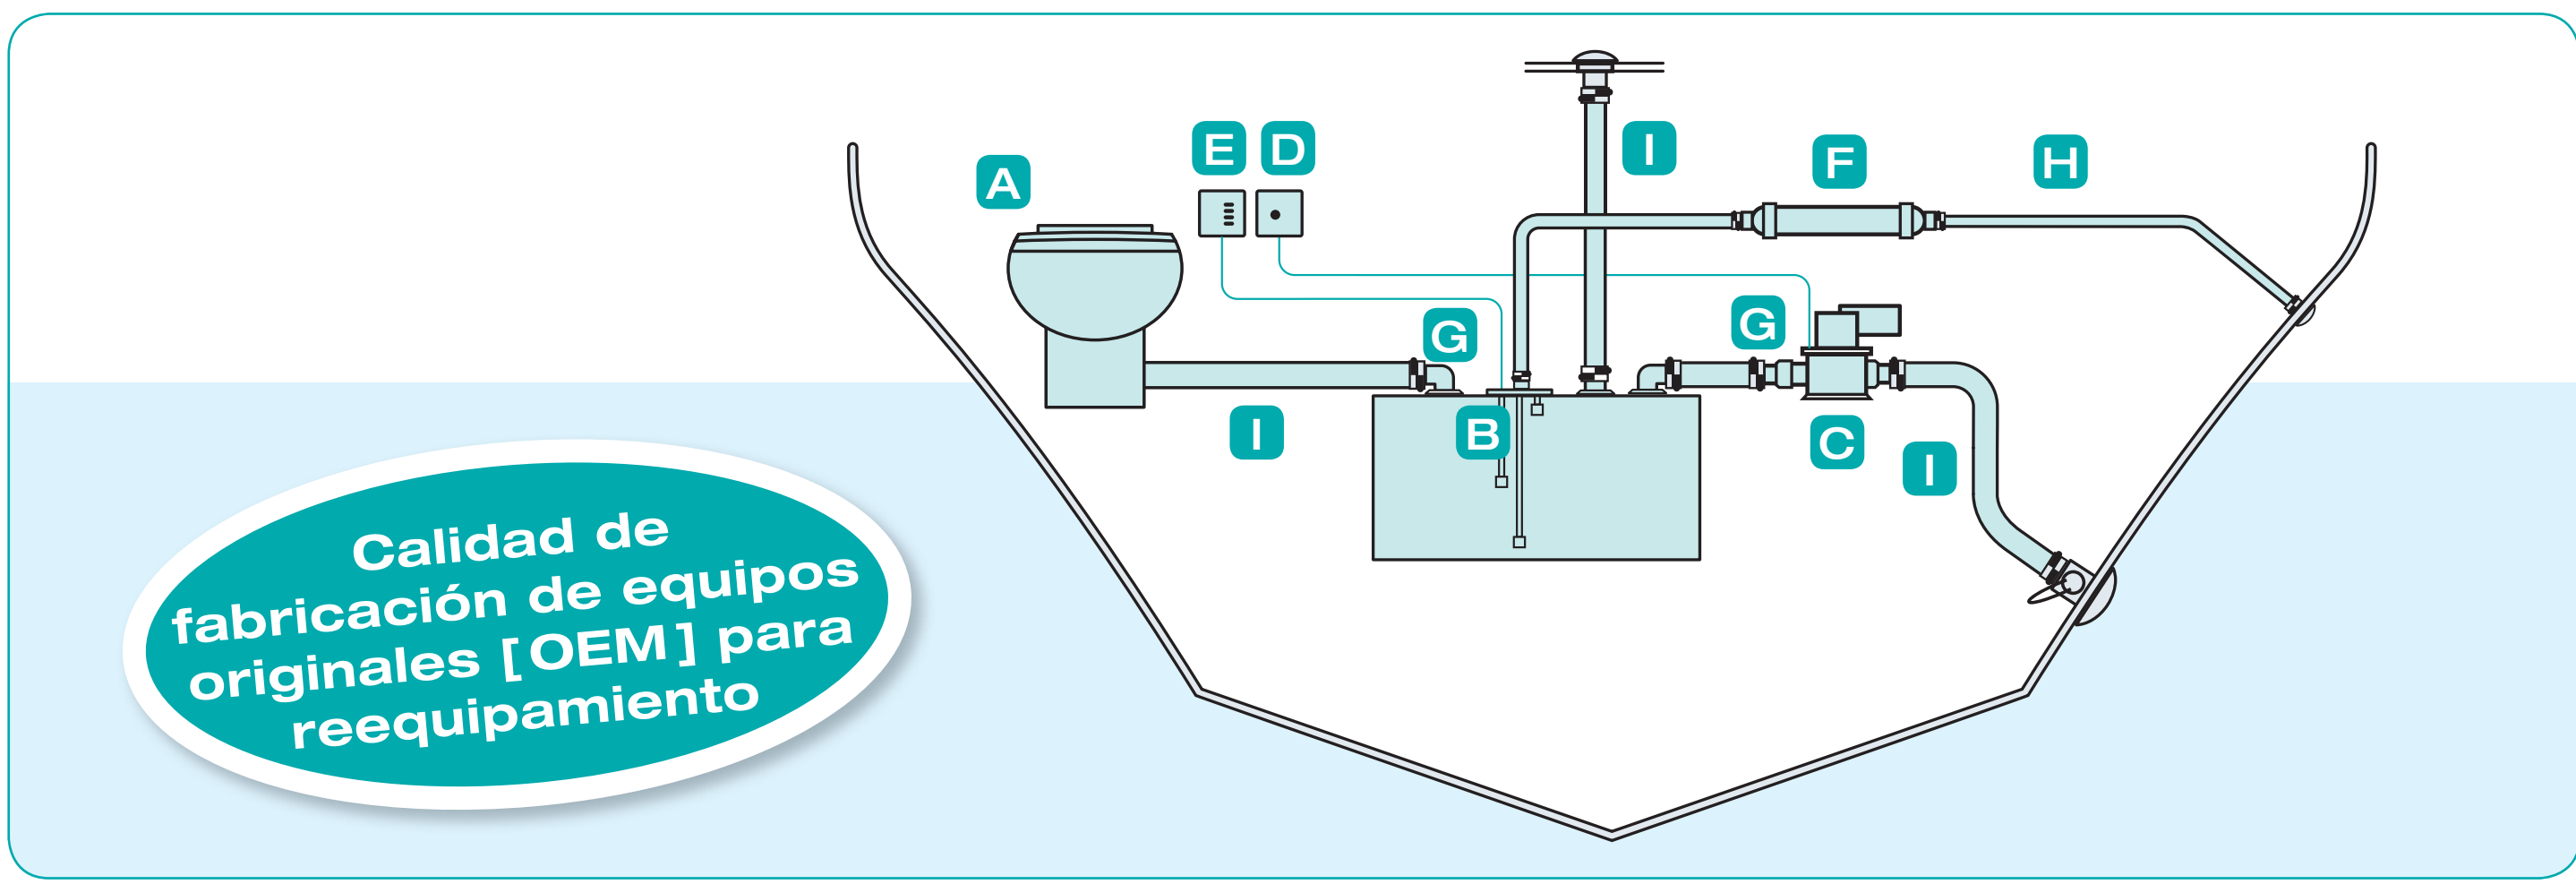

A Inodoro



B Tanque de aguas negras



C Bomba de descarga



D Control de descarga de tanque



E Indicadores de nivel de tanque



F Filtro de ventilación



G Accesorios para la instalación



H Mangueras sanitarias MaxFlex

I Manguera sanitaria OdorSafe Plus


Inodoros de cerámica: confort como en casa

Diseño moderno y compacto, taza de cerámica de alta calidad, tapa estable de madera revestida, escaso consumo de agua, cómodo mando: los inodoros eléctricos SeaLand MasterFlush establecen nuevos estándares a bordo. Las conexiones con almacenamiento invisible ofrecen una estética perfecta. Los inodoros eléctricos trabajan con un sistema de trituración y bombeo de aguas negras efectivo y silencioso. El tanque de aguas negras puede estar instalado a 30 m de distancia del inodoro o 3 m por encima de éste, pues la potente bomba supera sin dificultades estas distancias. Una válvula antirretorno impide el retorno de las aguas negras.

SeaLand MasterFlush

7.02

Inodoro eléctrico como modelo bajo de 12 y 24 voltios

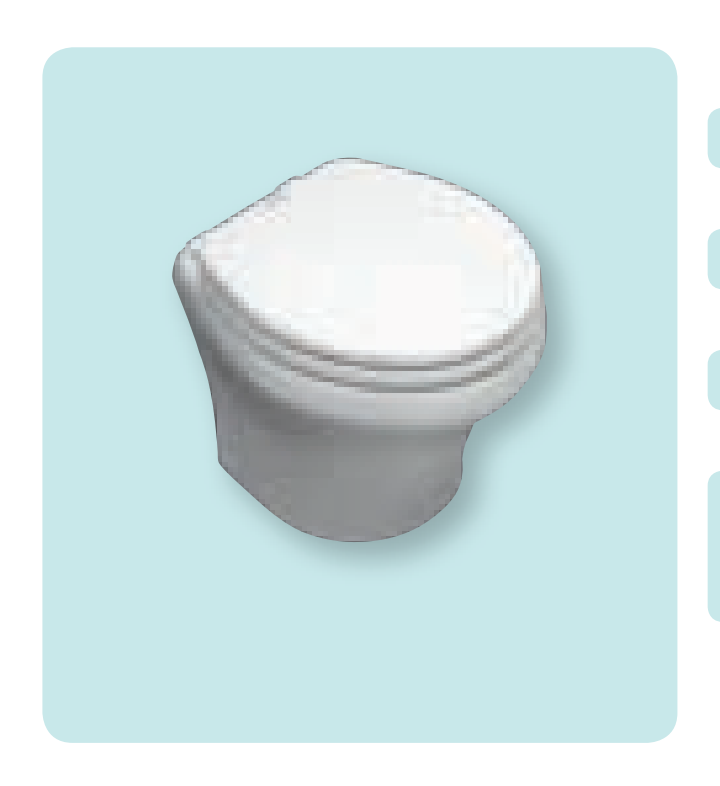

	MasterFlush 8112	MasterFlush 8116
Tensión	12 voltios CC	24 voltios CC
Fusible	15 A	
Material	Asiento: madera, taza cerámica	
Color	Blanco	
Dimensiones [An x Al x Fo]	375 x 381 x 467 mm	
Peso	20,5 kg	
Características de calidad	Taza cerámica de alta calidad, eficiente triturador de acero inoxidable, funcionamiento silencioso, reducido consumo de energía, fácil instalación	

A

Elegante diseño, materiales de alta calidad

Gracias a la estructura compacta y a la mínima superficie que requiere, resulta ideal para baños de espacio reducido


Conexiones “invisibles” desde el exterior

Potente sistema de trituración y bombeo de aguas negras

Reducido consumo de agua y energía

Válvula antirretorno para evitar el retorno de aguas negras

Eficiente triturador de acero inoxidable



SeaLand MasterFlush

Inodoro eléctrico de altura estándar, 12 y 24 voltios



	MasterFlush 8152	MasterFlush 8156
Tensión	12 voltios CC	24 voltios CC
Fusible	25 A	
Material	Asiento: madera, taza cerámica	
Color	Blanco	
Dimensiones [An x Al x Fo]	375 x 467 x 467 mm	
Peso	26,5 kg	
Características de calidad	Taza cerámica de alta calidad, eficiente triturador de acero inoxidable, funcionamiento silencioso, reducido consumo de energía, fácil instalación	

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
MasterFlush 8112, 12 voltios	9108553021	**640,78**
MasterFlush 8116, 24 voltios	9108553022	**650,07**
MasterFlush 8152 estándar, 12 voltios	9108553023	**650,07**
MasterFlush 8156 estándar, 24 voltios	9108553024	**659,36**

2 Descarga de la cisterna/ Conexión automática del motor

Pulse el interruptor hasta que se haya absorbido el contenido de la taza. Pulsando el interruptor se activa el sistema de trituración que tritura las aguas negras y el papel para posteriormente ser conducidos, junto con el agua, al tanque de aguas negras. Las láminas del sistema de trituración fabricadas en acero inoxidable de alta calidad están diseñadas para aguantar situaciones extremas y son extremadamente robustas.



1 Alimentación de agua


Mantenga el interruptor pulsado hasta que se alcance el nivel de agua que se desee.

3 Vaciado completo

Importante en caso de marejada: para que el agua del inodoro no salpique el baño, se puede absorber totalmente mediante la bomba.

SeaLand DHT42L / DHT61L / DHT88L / DHT110L / DHT137L 7.04

Tanque de aguas negras para uso con inodoros marinos
Disponible en 5 tamaños: 42, 61, 88, 110 y 137 litros

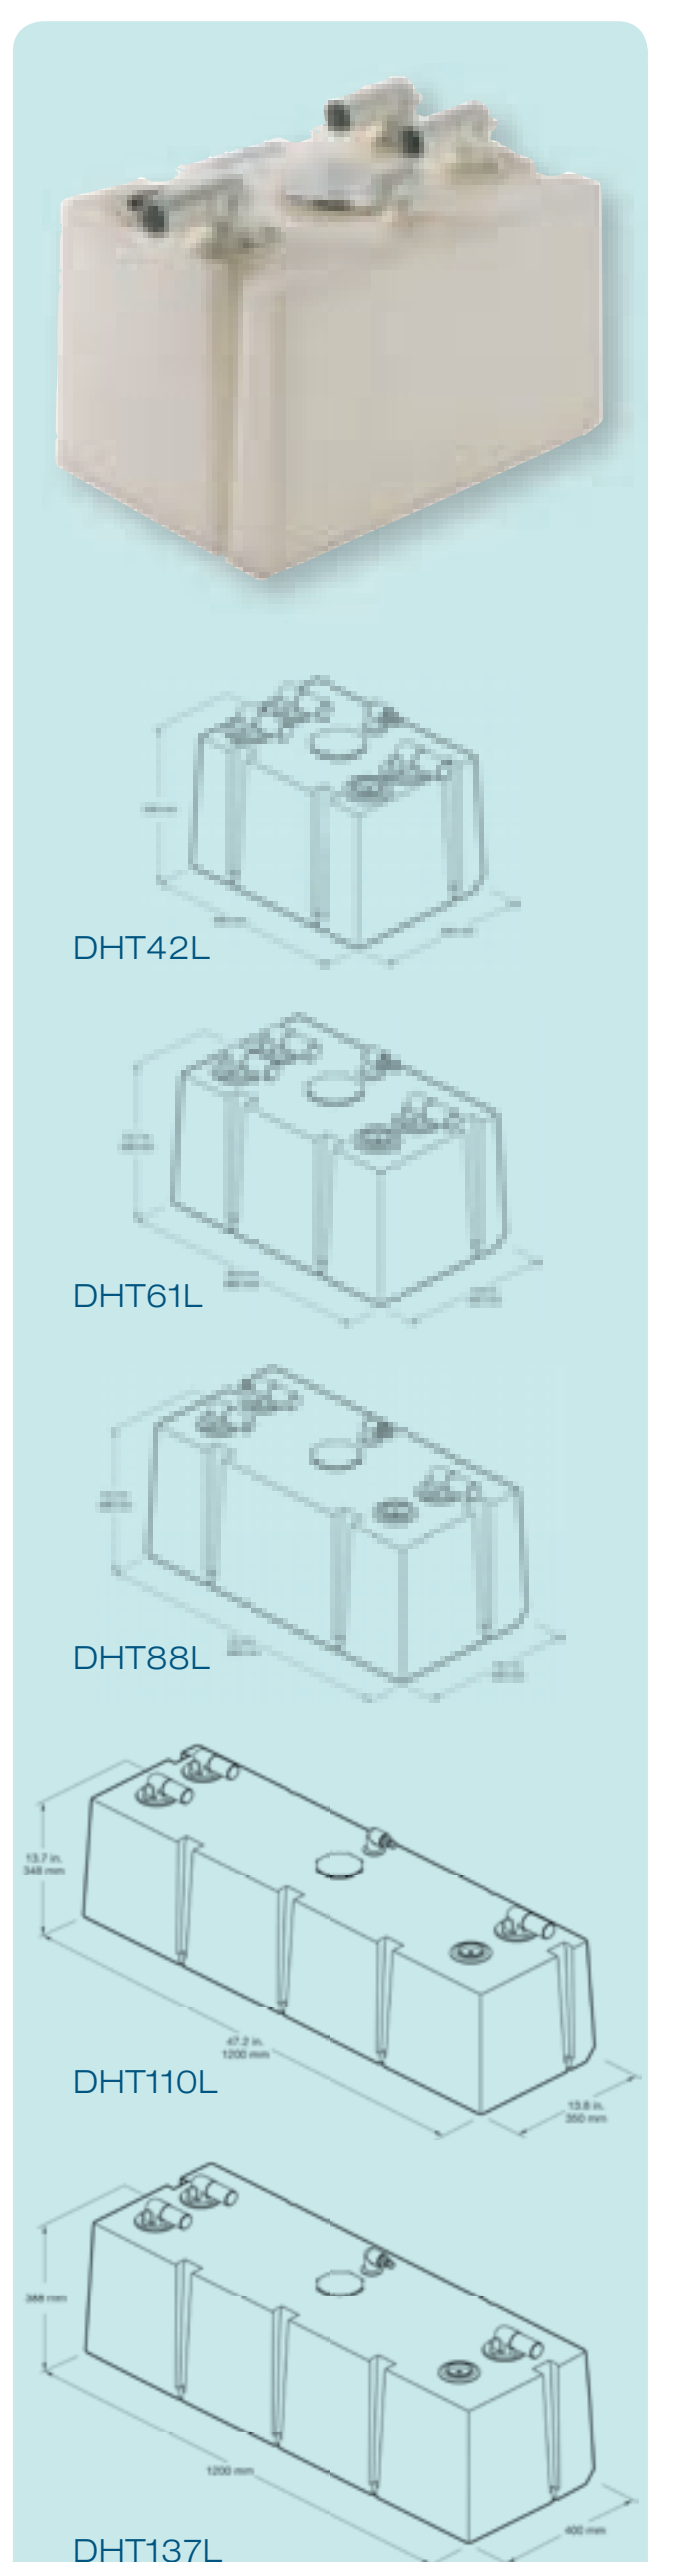

Capacidad bruta	DHT42L: 42 litros DHT61L: 61 litros DHT88L: 88 litros DHT110L: 110 litros DHT137L: 137 litros
Material	Tanque de aguas negras: polietileno Accesorios: policloruro de vinilo, ABS [acrilnitrilo-butadieno-estireno]
Color	Tanque de aguas negras: natural Accesorios: Blanco
Dimensiones [An x Al x Fo]	DHT42L: 460 x 347 x 350 mm DHT61L: 660 x 348 x 350 mm DHT88L: 800 x 388 x 400 mm DHT110L: 1200 x 348 x 350 mm DHT137L: 1200 x 388 x 400 mm
Peso vacío	DHT42L: 5,4 kg DHT61L: 7,7 kg DHT88L: 10,2 kg DHT110L: 14 kg DHT137L: 14,5 kg
Características de calidad	A prueba de fugas, diseño libre de olores de polietileno de alta resistencia [espesor de pared de 6,3 mm], agujeros pre-cortados, accesorios pre-montados y ensayados que pueden girar, dos salidas separadas para descarga en el muelle y en el mar, válvula de vacío evita daños debidos a las bombas de vacío de alta capacidad en el muelle
Certificado/Directiva	Según ISO 8099

B

Diseño libre de olores, a prueba de fugas

Fácil montaje con accesorios pre-montados

Válvula de vacío para descarga segura en el muelle

Disponible en cinco tamaños para adaptación a prácticamente todos los tipos de barcos

Amplia selección de accesorios **[p. 116–117]**



Alcance del suministro: tanque de aguas negras, 2 accesorios de salida [Ø 38 mm], 1 accesorio de entrada, 1 accesorio de ventilación [Ø 16 mm], válvula de presión, abertura de inspección con caperuza, manual de instrucciones, bolsa con accesorios de repuesto [accesorio de entrada, arandela selladora, tapón, lubricante de manguera]

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand DHT42L	9107100001	**257,02**
SeaLand DHT61L	9107100002	**284,66**
SeaLand DHT88L	9107100003	**321,51**
SeaLand DHT110L	9107100004	**349,15**
SeaLand DHT137L	9107100005	**376,79**

* Debido a la pared de servicio de alta resistencia del tanque de aguas negras y a la válvula de vacío integrada, la serie DHT-L tiene cinco años de garantía contra rotura o fugas.

Accesorios preinstalados y ensayados para montaje fácil y seguro



1. Accesorio de salida a cubierta o bomba de descarga
2. Accesorio de salida a cubierta o bomba de descarga
3. Abertura de inspección [y ubicación del indicador opcional de nivel]
4. Conexión de ventilación
5. Válvula de vacío
6. Entrada del inodoro



SeaLand DTW12 / DTW24

7.04

Bomba para descarga de tanque de aguas negras para 12 ó 24 voltios CC



Caudal	1130 litros por hora
Tensión	DTW12: 12 voltios CC DTW24: 24 voltios CC
Consumo de corriente	DTW12: 6 A DTW24: 3 A
Protección requerida	DTW12: 10 A seccionador/fusible DTW24: 5 A seccionador/fusible
Conexión de manguera	38 mm DI manguera sanitaria
Material	Cuerpo de la bomba: polipropileno reforzado con fibra de vidrio Fuelle: resina sintética PE/PP Válvulas: EPDM
Color	Blanco
Dimensiones [An x Al x Fo]	349 x 197 x 171 mm
Peso	3,5 kg
Características de calidad	Robusto diseño de bomba de larga vida útil, marcha en seco sin daños, bombea líquidos y sólidos, motor con protección térmica, funcionamiento silencioso, funcionamiento silencioso
Certificados/directivas	ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE

Alcance del suministro: bomba de descarga de aguas negras, manual de instrucciones

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand DTW12	9107100006	**288,65**
SeaLand DTW24	9107100007	**306,20**

C

Funcionamiento silencioso

Selección entre dos modelos para 12 ó 24 voltios CC

Diseño de fuelle de larga vida útil

5 años de garantía*

* Debido al diseño único de fuelle, ofrecemos una garantía de cinco años contra desgaste del fuelle.

SeaLand DTD01-12 / DTD01-24

7.04

Control de descarga de tanque

Para uso en combinación con el indicador de nivel de tanque DTM04



Tensión	DTD01-12: 12 voltios CC DTD01-24: 24 voltios CC
Consumo de corriente	0,16 A
Protección requerida	1 A seccionador/fusible
Material	Marco: ABS Panel de control: de resina de policarbonato
Color	Negro
Dimensiones [An x Al x Fo]	83 x 83 x 10 mm
Peso	1,0 kg
Características de calidad	Interruptor de control con llave para descarga automática o manual, evita descarga accidental en aguas restringidas cuando esté en la posición OFF [desconectado]
Certificados/directivas	ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE

Alcance del suministro: panel eléctrico de control de descarga, 2 llaves, manual de instrucciones

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand DTD01-12	9107100011	**210,96**
SeaLand DTD01-24	9107100012	**210,96**

D

Descarga fácil y segura del tanque de aguas negras

Descarga manual en aguas no restringidas

No hay peligro de descarga accidental en aguas restringidas

Facilita los trabajos de fontanería eliminando las válvulas Y

SeaLand DTM01C

7.04

Indicador de nivel de tanque

Unidad de un nivel para indicador de nivel de tanque con un interruptor nivel y luz roja de advertencia



Tensión	12/24 voltios CC
Consumo de corriente	16 mA
Protección requerida	0,5 A seccionador/fusible
Material	Marco: ABS Panel de control: de poliéster Caperuza: PVC Flotador: de caucho nitrílico duro
Color	Marco y panel de control: negros Caperuza: blanca
Dimensiones [An x Al x Fo]	Panel: 83 x 51 x 10 mm
Peso	1,0 kg
Características de calidad	Interruptor de flotador altamente fiable, activa una luz roja de advertencia cuando el tanque de aguas negras esté aprox. ¾ lleno. Fácil montaje en tanques de aguas negras SeaLand en lugar de la caperuza de la abertura de inspección.
Certificados/directivas	ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE

Alcance del suministro: conjunto de un interruptor de flotador con caperuza, panel de pantalla con una luz

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand DTM01C	9107100009	**72,78**

E

Solución sencilla y de bajo coste

Diseño fiable y probado

Fácil instalación

SeaLand DTM04

7.04

Indicador de nivel de tanque

Unidad de cuatro niveles con tres interruptores de nivel y cuatro LED de color



Tensión	12/24 voltios CC
Consumo de corriente	12 voltios CC: 8 mA 24 voltios CC: 4 mA
Protección requerida	1 A seccionador/fusible
Material	Marco: ABS Panel de control: de resina de policarbonato Caperuza: PVC Flotador: de caucho nitrílico duro
Color	Marco y panel de control: negros Caperuza: blanca
Dimensiones [An x Al x Fo]	Panel: 83 x 83 x 10 mm
Peso	1,0 kg
Características de calidad	Unidad muy fiable con tres interruptores de nivel preajustados, nivel de tanque de aguas negras indicado por LED de cuatro colores [vacío, bajo, medio, lleno]. Fácil montaje en tanques de aguas negras SeaLand en lugar de la caperuza de la abertura de inspección. Precableado para conexión a un relé opcional para bloquear inodoros eléctricos cuando el tanque esté lleno.
Certificados/directivas	ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE

Alcance del suministro: caperuza con tres interruptores de nivel, panel de pantalla con cuatro luces, manual de instrucciones

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand DTM04	9107100010	**257,02**
Extras opcionales:		
Relé de 12 voltios	9107100013	**14,69**
Relé de 24 voltios	9107100014	**14,69**

E

Modelo de confort con indicación de cuatro niveles

Diseño muy fiable – no hay confusiones, no existen lecturas erróneas

Fácil instalación

Ajuste del interruptor de flotador a la longitud requerida

Relé opcional para bloquear el inodoro cuando el tanque esté lleno.



Para una agradable brisa de aire fresco

¿Buscando un medio eficaz para detener la salida de olores a través de la ventilación del tanque de aguas negras? Con el filtro de ventilación de SeaLand mantiene su embarcación con olor limpio y agradable sin necesidad de ninguna sustancia química en el tanque de aguas negras. En nuestra gama de accesorios encuentra todo lo que necesita para conectar su sistema de tanque de aguas negras a su inodoro de a bordo.

Filtro de carbón activo de alta calidad

SeaLand DVF1619

7.04

Filtro de ventilación del tanque de aguas negras [Ø 16 mm ó 19 mm]
Detiene el escape de olores a través de la ventilación del tanque de aguas negras



Material	Medio filtrante: carbón activado granular [GAC] Carcasa del filtro de ventilación: PVC Adaptadores de manguera: polipropileno Soporte de montaje: polipropileno
Color	Filtro de ventilación: gris Adaptadores de manguera: blanco Soporte de montaje: blanco
Dimensiones [An x Al x Fo]	400 x 80 x 80 mm
Peso	1,0 kg
Características de calidad	Material de filtración especialmente desarrollado elimina olores reteniendo gases más pesados que el aire, no es necesario aplicar sustancias químicas al inodoro para controlar olores en el tanque de aguas negras, el cartucho del filtro puede ser reemplazado fácilmente sin tocar el medio filtrante.

Alcance del suministro: filtro de ventilación, dos adaptadores de manguera de 16 mm, dos adaptadores de manguera de 19 mm, soporte de montaje, dos sujetadores, manual de instrucciones

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand DVF1619	9107100008	**72,78**

F

Material filtrante de tipo único absorbedor de olores

Elimina la necesidad de sustancias químicas en el tanque de aguas negras


Incluye adaptadores para mangueras de 16 y 19 mm

No usar con sistemas de tratamiento de aguas negras activados con cloro

SeaLand Zubehör

7.04

Accesorios para fontanería de sistema de tanque de aguas negras
Para conexión y reparación de manguera de 38 mm en un sistema sanitario

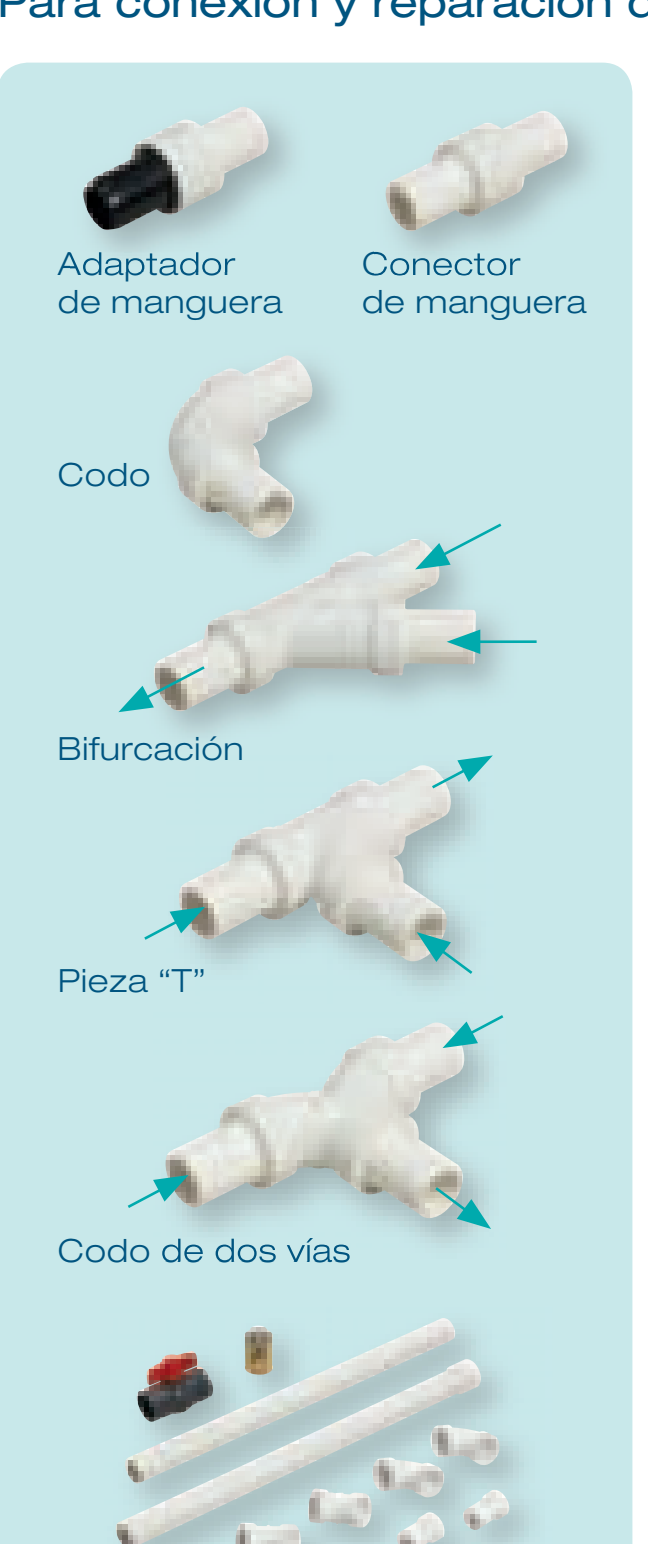

Productos y usos

Adaptadores de manguera
Conecta manguera de 38 mm a manguera de 25 mm
Conecta manguera de 40 mm a manguera de 38 mm

Conector de manguera
Conecta segmentos de manguera de 38 mm para reparación o mantenimiento

Codo
Para curvas suaves, elimina pliegues de manguera
A ser usado cuando el radio de curvatura sea menor que 210 mm

Bifurcación
Conecta intersecciones de segmentos de manguera de 38 mm en la dirección de flujo indicada [ver figura]

Pieza "T"
Conecta intersecciones de segmentos de manguera de 38 mm en la dirección de flujo indicada [ver figura]

Codo de dos vías
Conecta intersecciones de segmentos de manguera de 38 mm en la dirección de flujo indicada [ver figura]

Juego universal de tubos
A ser instalado en donde deba ser evitada una manguera de aguas negras.
El juego incluye dos longitudes de tubo de PVC de 38 mm, accesorios diversos, una válvula esférica para mantenimiento, pegamento para PVC e instrucciones para pegar.

Pre-pegado y testado

Material	Cloruro de polivinilo
Color	Blanco

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Adaptador de manguera 38 mm x 25 mm	9107100022	**6,36**
Adaptador de manguera 40 mm x 38 mm	9107100026	**10,04**
Conector de manguera 38 mm x 38 mm	9107100020	**9,12**
Codo 38 mm	9107100021	**9,12**
Bifurcación 38 mm	9107100024	**13,73**
Pieza en "T" 38 mm	9107100025	**13,73**
Codo de dos vías 38 mm	9107100023	**13,73**
Juego universal de tubos	9107100027	**72,78**

G

Accesorios de alta calidad y de larga vida útil

Compatible con manguera OdorSafe Plus 38 [p. 119]

SeaLand MaxFlex 38 / 25 / 19 / 16

7.04

Manguera de alta calidad, muy flexible, para múltiples usos sanitarios
Disponible en cuatro tamaños: Ø 38 mm, Ø 25 mm, Ø 19 mm y Ø 16 mm


MaxFlex 38
MaxFlex 25
MaxFlex 19
MaxFlex 16

Material	Cloruro de polivinilo flexible
Color	Blanco
Presión de operación	**MaxFlex 38:** 4 bar **MaxFlex 25:** 6 bar **MaxFlex 19:** 8 bar **MaxFlex 16:** 8 bar
Diámetro [Ø] interior/exterior	**MaxFlex 38:** 39 mm/47 mm **MaxFlex 25:** 26 mm/32 mm **MaxFlex 19:** 20 mm/24 mm **MaxFlex 16:** 17 mm/22 mm
Espesor de pared	**MaxFlex 38:** 4,1 mm **MaxFlex 25:** 2,9 mm **MaxFlex 19:** 2,3 mm **MaxFlex 16:** 2,6 mm
Radio interior de curvatura	**MaxFlex 38:** 152 mm **MaxFlex 25:** 102 mm **MaxFlex 19:** 78 mm **MaxFlex 16:** 65 mm
Longitud de la manguera	15 m
Peso [g/m]	**MaxFlex 38:** 700 g **MaxFlex 25:** 340 g **MaxFlex 19:** 200 g **MaxFlex 16:** 190 g
Temperatura de trabajo	–17 °C a +65 °C
Características de calidad	Manguera muy flexible, fácil montaje, adecuada para múltiples usos sanitarias [38 mm lo mejor para inodoro, conexiones de bomba y de tanque; 25 mm comúnmente usada en algunos inodoros eléctricos marinos; 19 mm y 16 mm comúnmente usada para sistemas de ventilación]. No apta para agua potable

Alcance del suministro: Bobina de 15 m

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand MaxFlex 38	9107100016	**118,84**
SeaLand MaxFlex 25	9107100017	**91,20**
SeaLand MaxFlex 19	9107100018	**72,78**
SeaLand MaxFlex 16	9107100019	**54,35**

H

Manguera extremadamente flexible

De fácil montaje

Adecuada para muchos usos sanitarios

SeaLand OdorSafe Plus 38

7.04

Manguera sanitaria con excelentes propiedades de barrera contra olores
Disponible en Ø 38 mm para sistema de aguas negras



Material	Cloruro de polivinilo flexible
Color	Blanco
Presión de operación	6 bar
Diámetro [Ø] interior/exterior	38 mm/47 mm
Espesor de pared	4,1 mm
Radio interior de curvatura	190,5 mm
Longitud de la manguera	15 m
Peso [g/m]	710 g
Temperatura de trabajo	–17 °C a +65 °C
Características de calidad	Excelente barrera contra olor, hasta 500 % más efectiva que otras mangueras sanitarias, disponible en Ø 38 mm para sistemas de aguas negras, espiral de refuerzo de PVC, no existe fricción ni peligro de obturación gracias a la suave superficie interior

Alcance del suministro: Bobina de 15 m

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand OdorSafe Plus 38	9107100015	**367,57**

I

La manguera más resistente contra olores del mercado marino



Inodoros portátiles – ideales para pequeñas embarcaciones

Manejable y seguro: Los inodoros portátiles de la serie 970 ofrecen el confort de un hogar en su embarcación. Las funciones útiles en un mínimo espacio garantizan que domine la higiene durante la navegación.

Serie Dometic 970 — 7.01

Inodoros portátiles con ahorro de espacio con descarga de 360° a presión



Dometic 972

Dometic 976

	972
Capacidad del tanque de agua de barrido	8,7 litros
Capacidad del tanque de aguas negras	9,8 litros
Material	ABS [acrilnitrilo-butadieno-estireno]
Color	Blanco/beige o blanco/gris
Dimensiones [An x Al x Fo]	333 x 317 x 387 mm
Peso	5,4 kg

	976
Capacidad del tanque de agua de barrido	8,7 litros
Capacidad del tanque de aguas negras	18,9 litros
Material	ABS [acrilnitrilo-butadieno-estireno]
Color	Blanco/beige o blanco/gris
Dimensiones [An x Al x Fo]	333 x 387 x 387 mm
Peso	5,9 kg

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic 972, blanco/beige	9108557678	**101,24**
Dometic 972, blanco/gris	9108557679	**101,24**
Dometic 976, blanco/beige	9108557680	**111,93**
Dometic 976, blanco/gris	9108557681	**111,93**

Tanque de agua de 8,7 litros para des carga – suficiente para 27 descargas

Fuerte descarga de 360° a presión para limpieza efectiva

Indicador de nivel de tanque

Atractivo diseño

Accesorios para la serie 970 Dometic — 7.01

Tanques adicionales/juegos de descarga/kit de fijación



DTK972 / DTK976
Tanques adicionales

	DTK972	DTK976
Capacidad del tanque de aguas negras	9,8 litros	18,9 litros
Material	ABS [acrilnitrilo-butadieno-estireno]	ABS [acrilnitrilo-butadieno-estireno]
Color	Gris	Gris
Dimensiones [An x Al x Fo]	333 x 190 x 387 mm	333 x 270 x 387 mm
Peso	1,8 kg	2,3 kg

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic DTK972	9107100030	**47,44**
Dometic DTK976	9107100031	**65,41**



MSD972 / MSD976
Juegos de descarga

	MSD972	MSD976
Material	PVC	PVC
Color	Blanco	Blanco
Peso	0,14 kg	0,16 kg

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic MSD972	9107100028	**11,52**
Dometic MSD976	9107100029	**12,44**

Kit de fijación

Para montaje fácil y seguro

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Kit de fijación para la serie 970	9108559158	**18,10**

Ideal para el uso como tanque de aguas negras de reserva [standby]



Juegos de descarga para el muelle

Dometic Care

7.03


Dometic SpecialCare


Dometic PowerCare


Pastillas Dometic PowerCare


Dometic ExtraCare


Dometic TankCare


Dometic QualityCare


Dometic ComfortCare

Dometic SpecialCare

Aditivo ecológicamente compatible para el tanque de aguas negras. Las aguas negras pueden ser eliminadas en casi todas las estaciones de bombeo.

- Excelente protección contra olores, facilita el depósito de aguas negras y su descarga
- Ecológico, distinguido con el sello ecológico de calidad
- Permanece efectivo después de congelación y descongelación, aroma agradable y fresco

Cantidad 1,5 litros

Dometic PowerCare

Aditivo altamente efectivo para el tanque de aguas negras. Descompone residuos en líquido y evita olores desagradables.

- **Con fórmula mejorada**
- Evita la formación de gas y olores desagradables en el tanque de aguas negras
- Descompone residuos en líquido para facilitar la descarga
- Permanece efectivo después de congelación y descongelación, dosificación sencilla con tira de medición

Cantidad 1,5 litros

Pastillas Dometic PowerCare

Aditivo altamente efectivo para el tanque de aguas negras. Descompone residuos en líquido y evita olores desagradables.

- Pastillas en envoltorio autodisolvente, evitan la formación de gas y olores desagradables en el tanque de aguas negras
- Práctica dosificación: 1 pastilla por cada llenado del depósito [20 l] es suficiente, descompone residuos en líquido para facilitar la descarga, permanece efectivo después de congelación y descongelación, uso sencillo

Cantidad 16 unidades

Dometic ExtraCare

Aditivo fluido para el tanque de agua de barrido. Puede ser usado sólo o en combinación con otros aditivos Dometic para inodoro.

- Limpia y cuida, genera un barrido más suave, reduce la formación de cal
- Evita manchas, protege las juntas de goma, una capa extremadamente delgada de protección facilita la limpieza de la taza del inodoro
- El ambientador integrado añade una agradable fragancia

Cantidad 1,5 litros

Dometic TankCare

Aditivo altamente eficiente para limpieza periódica del tanque de aguas negras. Elimina incrustaciones orgánicas e inorgánicas de las paredes y componentes interiores del tanque.

- Limpieza sin esfuerzo: sencillamente añada al tanque y deje actuar, dosificación económica: **sólo 150 ml** de aditivo para una limpieza
- Limpieza a fondo, agradable frescura, previene la sedimentación

Cantidad 0,475 litros

Dometic QualityCare

Limpiador de taza de inodoro altamente efectivo. Ideal para porcelana y cerámica, pero también para plástico y fibra de vidrio.

- Limpieza eficiente, resultados brillantes, quita rápidamente manchas e incrustaciones de la taza del inodoro
- Consistencia cremosa, se adhiere a la taza
- Aplique sencillamente a la taza y debajo del borde, deje actuar, a continuación quítelo cepillando

Cantidad 0,473 litros

Dometic ComfortCare

Papel higiénico especial y de rápida desintegración

- De rápida desintegración, con lo que se previenen obstrucciones, de 2 capas, extrasuave
- Facilita la descarga del tanque de aguas negras

Cantidad 4 unidades

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic SpecialCare, 1,5 l	9107200036	**9,13**
Dometic PowerCare, 1,5 l	9107200029	**8,07**
Pastillas Dometic PowerCare, 16 unidades	9107200050	**9,93**
Dometic ExtraCare, 1,5 l	9107200022	**8,08**
Dometic TankCare, 0,475 l	9107200043	**7,96**
Dometic QualityCare, 0,473 l	9107200004	**7,05**
Dometic ComfortCare, 4 unidades	9107200081	**2,80**

Higiene total para su inodoro móvil

Olor especialmente fresco y agradable

Dosificación económica

Envases manejables


Pedidos por fax +34 900 100 245

Simplemente copiar, rellenar y enviar por fax.

Remitente/sello


Dometic Spain, S.L.
Avda. Sierra de Guadarrama, 16
28691 Villanueva de la Cañada
Madrid

¿Más productos...?
Nuevos productos. Nuevos catálogos.



☐ **"Mi libertad"**

El amplio catálogo especializado de Dometic WAECO para el sector de camping/caravanas. Una amplia gama de productos – refrigeración, aire acondicionado, electrónica, sistemas de video para marcha atrás, accesorios de vehículos, luces, ventanas, equipamiento de cocinas y sanitarios.




☐ **"En ruta"**

La acreditada gama de accesorios para camiones y furgonetas. Aires acondicionados, equipamiento de refrigeración y de cocina, sistemas de video para marcha atrás, soluciones de confort y electrónica.



☐ **"Disfrute de su automóvil"**


Accesorios de seguridad y confort para turismos y furgonetas. Desde el sistema de ayuda para aparcar y los sistemas de vídeo para marcha atrás hasta el mantenimiento de la batería. Además, una amplia oferta de neveras para el trabajo y el tiempo libre.



☐ **"Superyacht Air Conditioning and Sanitation"***

Sistemas completos, elementos de mando y accesorios para yates grandes: aires acondicionados por circuito de agua fría, evaporadores directos, soluciones especiales, productos sanitarios.


*(en inglés)



☐ **"Cruisair by Dometic GROUP"***

Gran selección de evaporadores directos y aires acondicionados por circuito de agua fría. Elementos de mando y accesorios que combinan perfectamente. Además: sistemas marinos de climatización Dometic y sistemas de refrigeración Eskimo Ice para pescado.

*(en inglés)



☐ **"MarineAir Systems® by Dometic GROUP"***

Hoja de datos técnicos para: aires acondicionados por evaporación directa, aires acondicionados por circuito de agua fría, elementos de mando y accesorios. También representado: sistemas marinos de climatización Dometic y sistemas de refrigeración Eskimo Ice para pescado.

*(en inglés)

También puede solicitar nuestro catálogo en la dirección de internet **www.dometic.es y www.waeco.es** o por teléfono marcando el número **+34 902 111 042**

¿Le interesan nuestros productos pero todavía tiene preguntas? ¿O quizás tenga alguna consulta sobre un artículo que acaba de comprar? Estaremos encantados de poder ayudarle. No en vano, detrás de nuestros productos se esconde una filosofía: diversión y comodidad para personas en movimiento. Y esto empieza ya en el momento de la compra de nuestros productos. En el futuro también queremos convencerle con una amplia oferta en tecnología móvil.

¿Siente curiosidad? ¡Solicite los catálogos detallados!

Línea de información para distribuidores y clientes finales:

Tel +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245

La via directa de contacto con Dometic WAECO. Recibirá asesoramiento personal sobre todos los productos de nuestra gama, e información sobre dónde se encuentra el distribuidor más cercano.

Internet:

www.dometic.es | www.waeco.es
info@dometic.es

Merece la pena visitar nuestras páginas web. Aquí encontrará la gama de productos completa, ordenada de forma clara y descrita al detalle. Además, podrá leer aspectos interesantes sobre nuestra empresa, ofertas actuales y podrá solicitar en línea otros catálogos especiales.

Dometic GROUP










El **Grupo Dometic** es una empresa orientada al cliente, líder mundial en el suministro de productos innovadores para caravanas, autocaravanas, automóviles, camiones y la industria náutica. Proveemos a fabricantes y a distribuidores con una completa gama de aires acondicionados, frigoríficos, toldos, cocinas, sistemas sanitarios, iluminación, equipos móviles de abastecimiento energético, soluciones para mayor seguridad y confort, ventanas, puertas y demás equipamiento para hacerle la vida fuera del hogar más cómoda.

El Grupo Dometic suministra también equipamiento para talleres para el servicio y mantenimiento de aire acondicionado integrado.

El Grupo Dometic ofrece así mismo frigoríficos específicamente diseñados para habitaciones de hotel y oficinas, para el transporte y conservación de productos médicos así como bodegas para vinos.

Nuestros productos se venden en cerca de 100 países y se producen principalmente en nuestras fábricas ubicadas alrededor del mundo.













Gran gama de accesorios para yates y embarcaciones





Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

Dometic Portugal
Apartado de correos 100
P -2669-908 Venda Do Pinheiro

Tel +351 963 017 686
Fax +351 261 853 045
Mail info@dometic.pt

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@waeco.at

BENELUX
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029090
Mail info@dometic.nl

CHINA
WAECO Impex Ltd.
Taipei Office
2 Fl-3 · No. 56 Tunhua South Road,
Sec 2
Taipei 106, Taiwan
Tel +886 2 27014090
Fax +886 2 27060119
Mail marketing@waeco.com.tw

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@waeco.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometic.fi

FRANCE
Dometic S.N.C.
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633526
Fax +33 3 44633518
Mail marine@dometic.fr

GERMANY
Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 2572 879-0
Fax +49 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG
WAECO Impex Ltd.
Suites 2207-11 · 22/F · Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui · Kowloon
Tel +852 2 4632750
Fax +852 2 4639067
Mail info@waeco.com.hk

ITALY
Dometic Italy S.p.A.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

NORWAY
Dometic Norway AS
Skolmar 24
N-3232 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@waeco.no

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel +27 11 4504978
Fax +27 11 4504976
Mail info@dometic.co.za

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@waeco.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic AB
Regional Office Middle East
P O Box 74775
Dubai
Tel +971 4 321 2160
Fax +971 4 321 2170
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 844 626 0133
Fax +44 844 626 0143
Mail bestbrands@dometic.co.uk

9108000191 1/11

Dirección del distribuidor:





